



DALI-SV-MODULE.L V2

Module de surveillance systématique 230V pour ballast électronique Dali






DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	102235875
Dimension	249.4x26.4x17.9mm
Montage	Luminaire installation encastrée
Matériel	Thermoplastique
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 20
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V

Courant d'enclenchement	Module 11A / 72µs
Section de raccordement	1,5mm ²
Température admissible	-15°C...+50°C
Exécution	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Note importante	Module pour les ballasts DALI en conjonction avec les systèmes d'éclairage de secours Inotec. Mode opératoire avec DALI SV Module, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL), lumière réglable ou contrôlé par le contrôleur Dali.

IMAGES

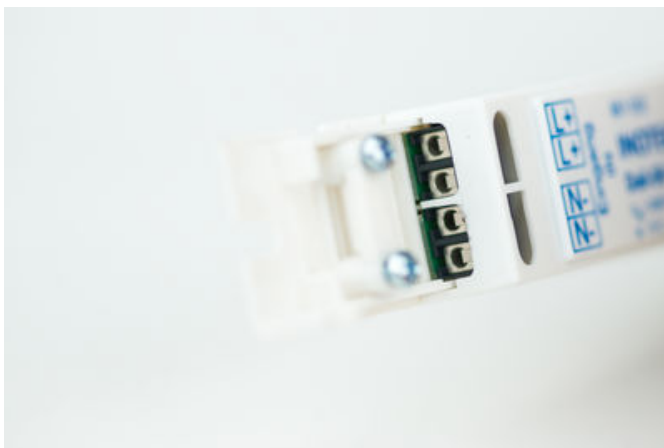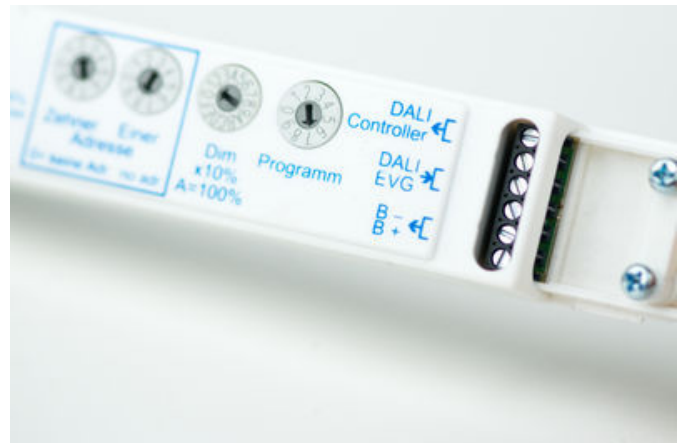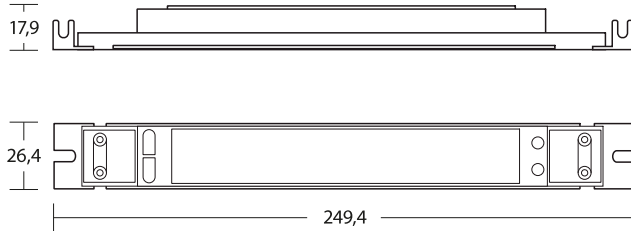

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)

