



FB 5000 24V

Flash au xénon pour pour les systèmes dynamique D.E.R.

IP67

24V



DC ±10%

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101228489
Ancien numéro d'article	800021
Dimension	Ø=77mm T=45mm
Montage	Montage mural
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Vert / Noir
Type de protection	IP 67
Classe de protection	II
Source d'éclairage	Lampe flash au xénon
Courant nominal DC	117 mA

Courant nominal DC	24V ±10%
Section de raccordement	1,5mm²
Température admissible	-5°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Luminaire-balise clignotant au xénon pour tension de système 24V pour le marquage d'une voie d'évacuation sûre. Commande par module S2024 en connexion avec un programmeur D.E.R.

IMAGES

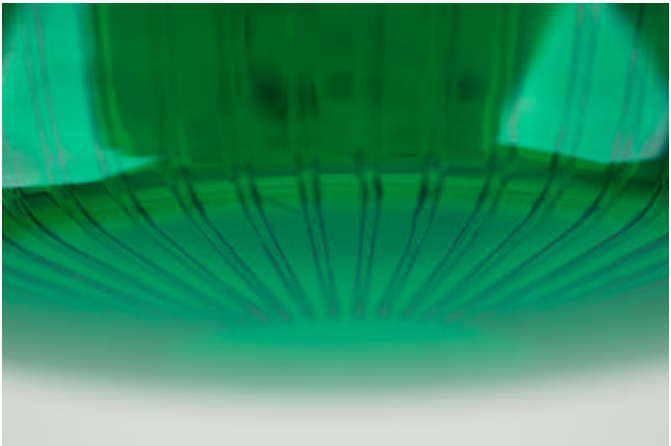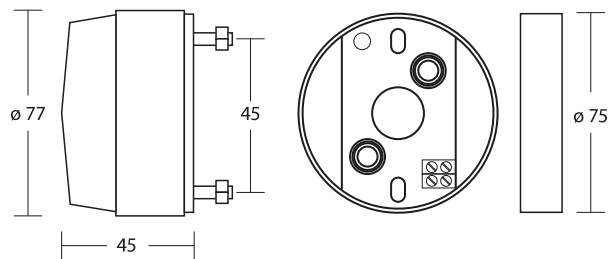

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

