



FS 804.1 WA LED 48V

Luminaire de balisage dynamique D.E.R.




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	100709137
Ancien numéro d'article	800027
Système / Technologie	D.E.R. 48V
Dimension	120x148x60mm
Montage	Montage en potence murale
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 65
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Courant nominal DC	35 mA
Courant nominal DC	48V ±10 %

Groupe de produit	
Section de raccordement	1,5mm ²
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Luminaire linéaire dynamique de voie d'évacuation, pour tension de système 48V, pour l'affichage près du sol d'une voie d'évacuation sûre au moyen d'une lumière défilante et en fonction de la propagation de la fumée d'un incendie. Commande et surveillance automatique du fonctionnement par le programmeur D.E.R. ou les réseaux 230V CP D.E.R. en combinaison avec un transducteur incrémental SEV.

IMAGES

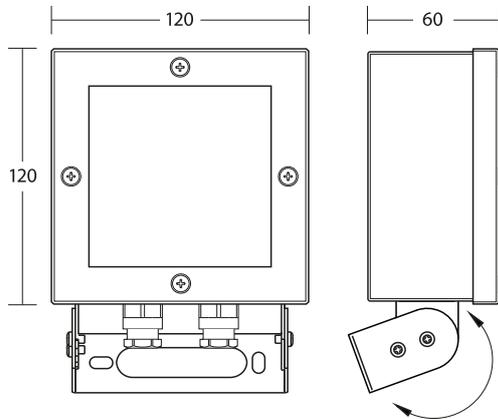

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

[!\[\]\(52f6c00d31cbb33a42da3f96d8d42f05_img.jpg\)](#)