INOTEC

SNP 1007 LED J-SV (AEAI)

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V

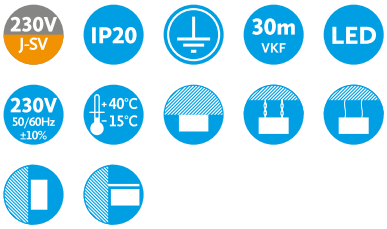

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101260623
Ancien numéro d'article	801560
Système / Technologie	LED J-SV
Dimension	258x211x80mm
Montage	Plafond, chaînes, corde, mur parallèle et potence murale
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Direction flèche	Y. comp. set de pictogrammes 2x Flèche vers le bas (PU) / 1x Flèche vers la gauche (PL) / 1x Flèche vers la droite (PR)
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	31 mA

Courant nominal DC	25 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal DC	176 - 264 V
Groupe de produit	
Puissance apparente	7,1 VA
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

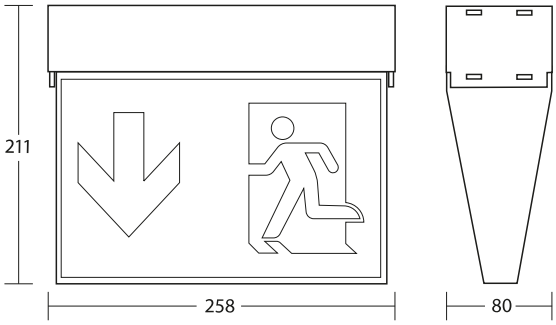

INOTEC

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750115	Kit de fixation1 SNP 7463/7465		Fil d'acier	Gris argenté
	101440172	Suspendu simple SN-lumières 0.5m blanc		Aluminium	Aluminium anodisé
	101440374	Suspendu simple SN-lumières 1m blanc		Aluminium	Aluminium anodisé
	101440576	Suspendu simple SN-lumières 2m blanc		Aluminium	Aluminium anodisé
	101440778	Suspendu simple SN-lumières 0.5m gris		Aluminium	Aluminium anodisé
	101440980	Suspendu simple SN-lumières 1m gris		Aluminium	Aluminium anodisé
	101441182	Suspendu simple SN-lumières 2m gris		Aluminium	Aluminium anodisé

INOTEC

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)

MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)

MONTAGE

Instructions de montage (PDF)

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Case postale | 8610 Uster | Tél +41 43 366 44 00 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Succursale Bâle | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 | CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00