




## SNP 1023.1 D LED J-SV


Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V

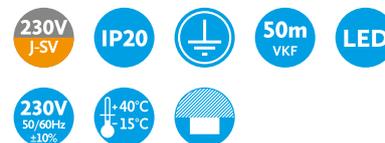

## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Numéro d'article</b>	101261835	<b>Courant nominal AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Ancien numéro d'article</b>	801760	<b>Courant nominal DC</b>	176 - 264 V
<b>Système / Technologie</b>	LED J-SV	<b>Groupe de produit</b>	Luminaire à pictogramme avec verre
<b>Dimension</b>	580x365x54mm	<b>Puissance apparente</b>	21,6 VA
<b>Montage</b>	Montage au plafond	<b>Courant d'enclenchement</b>	Module 8A / 50µs
<b>Matériel</b>	Aluminium	<b>Section de raccordement</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Couleur</b>	Aluminium anodisé	<b>Température admissible</b>	-15°C...+40°C
<b>Type de protection</b>	IP 20	<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Classe de protection</b>	I	<b>Note importante</b>	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
<b>Distance de lisibilité EN1838</b>	50 m		
<b>Distance de lisibilité VKF (AEAI)</b>	50 m		
<b>Source d'éclairage</b>	LED		
<b>Courant nominal AC</b>	94 mA		
<b>Courant nominal DC</b>	85 mA		

IMAGES

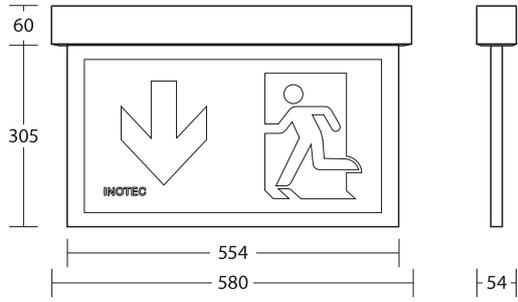

## ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101463818	<a href="#">Diffuseur SNP 1023 PL/PR 20mm ISO-7010</a>		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101463919	<a href="#">Diffuseur SNP 1023 PU 20mm ISO-7010</a>		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101464020	<a href="#">Diffuseur SNP 1023 PL 20mm ISO-7010</a>		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101464121	<a href="#">Diffuseur SNP 1023 PR 20mm ISO-7010</a>		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101464222	<a href="#">Diffuseur SNP 1023 PU/PU 20mm ISO-7010</a>		Verre acrylique	Vert / Blanc

## TÉLÉCHARGEMENTS

**PRODUIT**



Afficher fiche technique (PDF)



**MODE D'EMPLOI**



Instructions de montage (PDF)



**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**



Déclaration de conformité (PDF)



**MONTAGE**



Instructions de montage (PDF)

