



SN 6124 LED 24V QUAD.

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 24V



DONNÉES TECHNIQUES


Numéro d'article	101280831
Ancien numéro d'article	806301
Dimension	85x85x6mm
Système / Technologie	24V
Montage	Encastrément mural ou étagé
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 20
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	5600 K
Flux lumineux	40 lm
Courant nominal DC	125 mA
Courant nominal DC	24V ±20%

Groupe de produit

Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
------------------------	--

IMAGES

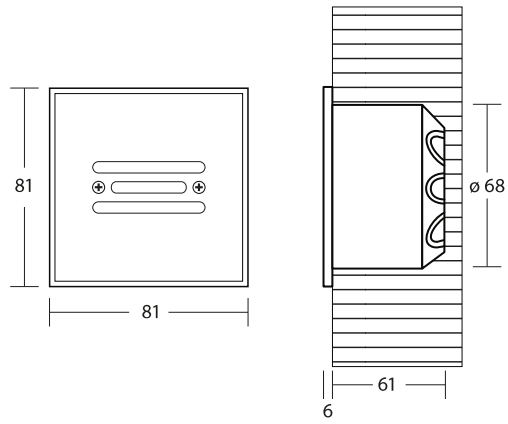

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



EULUMDAT

Fichier LDT (zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE

Instructions de montage
(PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)

