



EX 7102 LED J-SV

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 230V



Luminaires de secours et à pictogramme antidéflagrants pour les zones 1, 2, 21, 22. Sans pictogramme, également utilisables comme luminaires de secours. Luminaires pour montage au plafond ou au mur en résine polyester de haute qualité renforcée de fibres de verre. Attestation d'examen de type UE : IBExU 17 ATEX 1132. protection contre les explosions, II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (zone 1), II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb (zone 1), II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (zone 21).

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101284366	Courant nominal DC	176 - 264 V
Ancien numéro d'article	807004	Groupe de produit	
Dimension	460x226x152mm	Courant d'enclenchement	Module 35A / 95µs
Système / Technologie	LED J-SV	Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Montage	Montage mural ou au plafond	Température admissible	-30°C...+60°C
Matériel	Fibre de polyester	Exécution	SN-EN 55015, 61000-3-2, 61000-3-3, 61547, 600079, 60079-7, 60079-31, 60079-28, 60598-1, 60598-2-1, 60598-2-22, 50581, IBExU 17 ATEX 1132, 2014-34 EU ATEX Directive, 2014-30 EU EMV- Directive, 2009/125/EG ErP- Directive, Zone 1/2 (II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb) bzw. 21/22 (II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db)
Couleur	Gris		
Type de protection	IP 66		
Classe de protection	I		
Distance de lisibilité EN1838	30 m		
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m		
Source d'éclairage	LED		
Hauteur de montage max.	10.0 m		
Distance entre les luminaires max.	15.1 m		
Courant nominal DC	25 mA		
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz		

Note importante



Appareil à LED pour une tension de système de 230V avec surveillance intégrée des luminaires individuels. Les luminaires peuvent être exploités dans le circuit électrique en lumière couplage permanent (DL), ou en couplage de veille (BL). 5 ans de garantie sur les sources lumineuses LED.

L'indirizzo del dispositivo di controllo dell'apparecchio può essere modificato solo in un'atmosfera non esplosiva, poiché per modificare l'indirizzo è necessario mantenere l'alimentazione dell'apparecchio.

Caractéristiques spéciales

Luminaire avec Protection contre les explosions

IMAGES

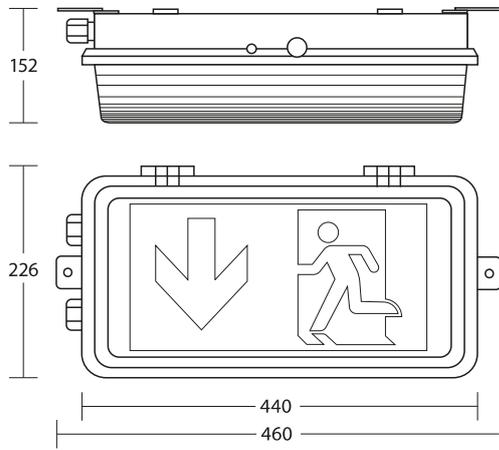

[m]	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
2.0	2.8	9.4	11.1	4.4					
3.0	4.3	10.1	12.7	4.9					
4.0	4.7	12.0	13.7	5.2					
5.0	4.8	12.8	14.5	5.3					
6.0	4.8	13.3	14.9	5.2					
7.0	4.6	13.6	15.1	5.0					
8.0	4.1	13.6	15.0	4.5					
9.0	3.4	13.4	14.6	3.7					
10.0	2.0	12.9	14.0	2.2					

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101335189	Ex 7000 LED 24V	Montage mural ou au plafond	Aluminium moulé sous pression	Noire

TÉLÉCHARGEMENTS

 **PRODUIT**
Afficher fiche technique (PDF)


 **EULUMDAT**
Fichier LDT (zip)


 **MODE D'EMPLOI**
Instructions de montage
(PDF)


 **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**
Déclaration de conformité
(PDF)
