




SNP 7460 D LED J-SV


Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V

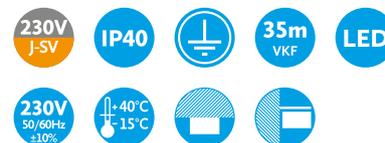

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	102109472	Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Ancien numéro d'article	807924	Courant nominal DC	176 - 264 V
Système / Technologie	LED J-SV	Groupe de produit	
Dimension	190x190x230mm	Puissance apparente	8,3 VA
Montage	Montage mural ou au plafond	Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs
Matériel	Aluminium	Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Couleur	Aluminium anodisé	Température admissible	-15°C...+40°C
Type de protection	IP 40	Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Classe de protection	I	Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.
Distance de lisibilité EN1838	35 m		
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m		
Source d'éclairage	LED		
Courant nominal AC	36 mA		
Courant nominal DC	32 mA		

IMAGES

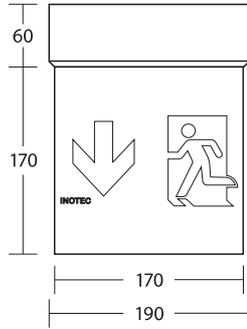

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101470282	Capot SNP 7460 plafond PL-PU-PR-vide ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	CH750272	Set entretoises de mur 5530 W 15mm / 71xx / 74xx	Montage mural	Polycarbonate	Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS

 **PRODUIT**
Afficher fiche technique (PDF)


 **DONNÉES BIM**
Données BIM (fichier zip)


 **MODE D'EMPLOI**
Instructions de montage (PDF)


 **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**
Déclaration de conformité (PDF)


 **MONTAGE**
Instructions de montage (PDF)
