




EX 7000 LED 24V



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101335189	Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Ancien numéro d'article	810176	Température admissible	-20°C...+55°C
Dimension	300x192x99mm	Exécution	SN-EN: 60079-0, 60079-7, 60079-18, 61241-1, 1838, 60598-2-22, 55015, pour Zone 1 et 21 (selon SN-EN: 60079-10-1, 60079-12-2), groupe II catégorie 2 G D, caractérisation: Ex de mb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T 95 °C Db IP6X, examen CE Baseefa 04ATEX0245
Système / Technologie	24V	Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
Montage	Montage mural ou au plafond	Caractéristiques spéciales	Luminaire avec Protection contre les explosions
Matériel	Aluminium moulé sous pression		
Couleur	Noire		
Type de protection	IP 66		
Classe de protection	III		
Distance de lisibilité EN1838	30 m		
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m		
Source d'éclairage	LED		
Hauteur de montage max.	8.0 m		
Distance entre les luminaires max.	14.2 m		
Courant nominal DC	200 mA		
Courant nominal AC	24V ±25%		
Groupe de produit			
Courant d'enclenchement	Module 8A / 50µs		

IMAGES

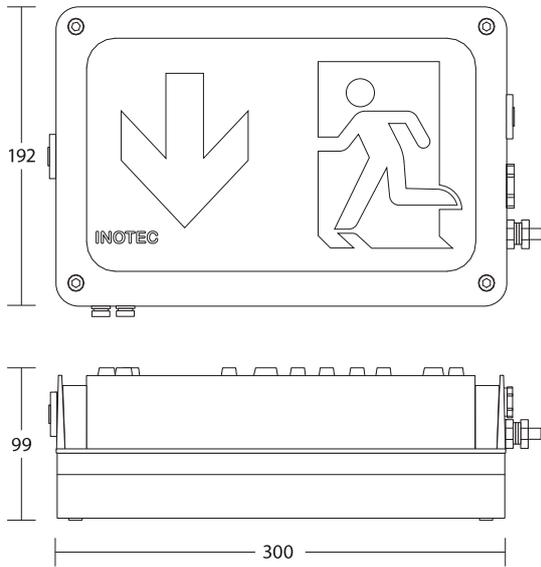

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101464323	Set de pictogramme EX 7000 ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101284366	Ex 7102 LED J-SV	Montage mural ou au plafond	Fibre de polyester	Gris

TÉLÉCHARGEMENTS

 **PRODUIT**
Afficher fiche technique (PDF)


 **MODE D'EMPLOI**
Instructions de montage
(PDF)
