



SN 2100 T LED 24V IP65

Luminaire de secours par source centrale 24V avec un faisceau intensif





DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101340344
Ancien numéro d'article	810205
Dimension	200x140x65mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage au plafond
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 65
Classe de protection	III
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux	281 lm
Distribution lumineuse	SUHB Symmetric Ultra High Bay
Hauteur de montage max.	20.0 m
Distance entre les luminaires max.	13.5 m
Courant nominal DC	210 mA
Courant nominal DC	24V ±20%
Groupe de produit	

Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP

IMAGES

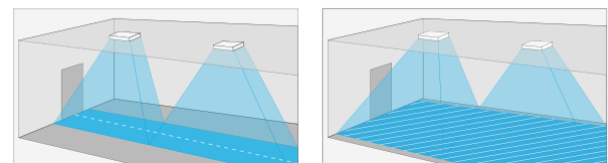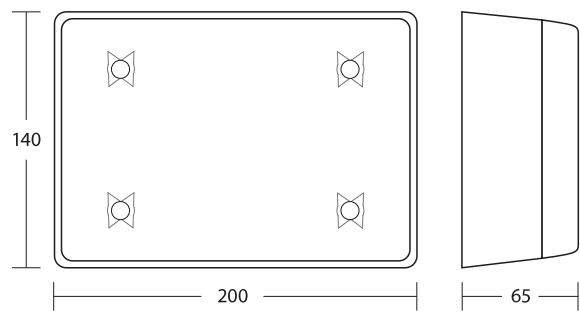

[m]						[m]					
8.0	4.3	10.3	10.4	4.4		10.0	3.5	9.5	9.5	3.6	
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6		11.0	3.5	10.1	10.1	3.5	
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7		12.0	3.5	10.5	10.5	3.5	
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7		13.0	3.5	11.1	11.1	3.5	
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7		14.0	3.4	11.5	11.5	3.4	
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7		15.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7		16.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6		17.0	3.1	12.0	12.0	3.1	
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5		18.0	3.0	12.0	12.0	3.0	
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3		19.0	2.9	11.8	11.8	2.9	
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0		20.0	2.7	11.3	11.3	2.7	
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6							
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1							

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750111	Kit de fixation 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Fil d'acier	Gris argenté
	100923042	SN 2100 adaptateur pour chaîne	Montage sur chaîne	Polycarbonate	Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS

 PRODUIT Afficher fiche technique (PDF) 	 DONNÉES BIM Données BIM (fichier zip) 	 EULUMDAT Fichier LDT (zip) 
 MODE D'EMPLOI Instructions de montage (PDF) 	 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Déclaration de conformité (PDF) 	 MONTAGE Instructions de montage (PDF) 
 INFO & NOTES Informations supplémentaires (PDF) 	 VIDEO Vidéo du produit(Youtube) 	