




SNP 2130 LED 24V IP40

Luminaire de secours systématique à alimentation par source centrale 24V

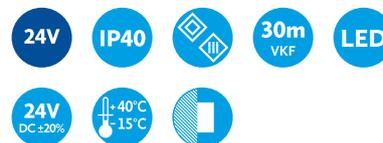


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101353579
Ancien numéro d'article	810302
Dimension	337x182x75mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage mural
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II/III
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Distribution lumineuse	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
Hauteur de montage max.	9.0 m
Courant nominal DC	210 mA
Courant nominal DC	24V ±20%

Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP

IMAGES

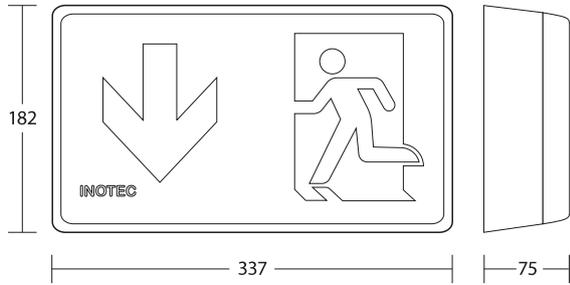

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	100932035	Pictogramme SNP/BNP 2130 PU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101452296	Pictogramme SNP/BNP 2130 PR ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101452195	Pictogramme SNP/BNP 2130 PL ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101453512	Pictogramme SNP/BNP 2130 PO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932540	Pictogramme SNP/BNP 2130 PRO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932742	Pictogramme SNP/BNP 2130 PRU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932641	Pictogramme SNP/BNP 2130 PLU ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100932439	Pictogramme SNP/BNP 2130 PLO ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	102381678	Coiffe 2130 incl.Set de pictogramme PU/PL/PR		Polycarbonate	Opale

TÉLÉCHARGEMENTS

PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)




DONNÉES BIM
Données BIM (fichier zip)




MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)




DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)




MONTAGE
Instructions de montage (PDF)




INFO & NOTES
Informations supplémentaires (PDF)




VIDEO
Vidéo du produit (Youtube)