




SNP 2435 LED 24V

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 230V




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101359239
Ancien numéro d'article	810394
Dimension	334x182x222,5mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage au plafond
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 54
Classe de protection	II/III
Distance de lisibilité EN1838	35 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal DC	185 mA
Courant nominal DC	24V ±20%

Groupe de produit	
Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

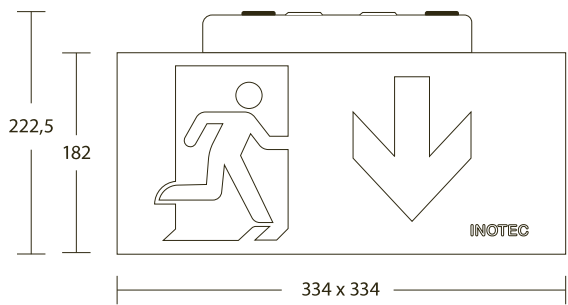



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	100912635	Adaptateur fixation chaînes/câbles 8500/2435/2420			
	CH750116	Kit de fixation 2420 / 2435 Longueur de câble 3m incl. anneau		Fil d'acier	Gris argenté
	101483824	Capot SNP 2435 plafond PL-PU-PR-vide ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	101211921	Pictogramme 7.88/2435 PO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101210911	Pictogramme 7.88/2435 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212022	Pictogramme 7.88/2435 PLO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212123	Pictogramme 7.88/2435 PO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101212224	Pictogramme 7.88/2435 PRO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212729	Pictogramme 7.88/2435 PU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212830	Pictogramme 7.88/2435 PL ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212931	Pictogramme 7.88/2435 PR ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101214042	Pictogramme 7.88/2435 PLU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101214143	Pictogramme 7.88/2435 PRU ISO-7010 senza logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	100690444	Pictogramme 7.88/2435 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101210810	Pictogramme 7.88/2435 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101204645	Verre aveugle vert 7.88/2435		Polyméthylméthacrylate	Vert
	104311069	Support mural SNP 2420/2435	Montage mural	Tôle d'acier	Blanc signalisation RAL9016

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



MONTAGE

Instructions de montage
(PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)



CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V

coreshop.ui.product_detail.dow

