




SNP 7135-03 AS LED 24V

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 24V incl. Inotec Spot-Light.


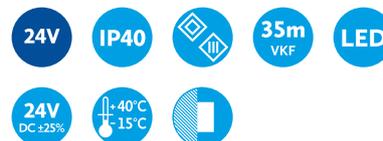


DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101959932
Ancien numéro d'article	810446
Dimension	336x207,6x56mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage mural
Matériel	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II/III
Distance de lisibilité EN1838	35 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Courant nominal DC	160 mA
Courant nominal DC	24V ±25%
Groupe de produit	Luminaire à pictogramme avec profilés en aluminium

Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
Caractéristiques spéciales	Luminaire à pictogramme avec Inotec Spot-Light pour l'éclairage des points à mettre en évidence.

IMAGES

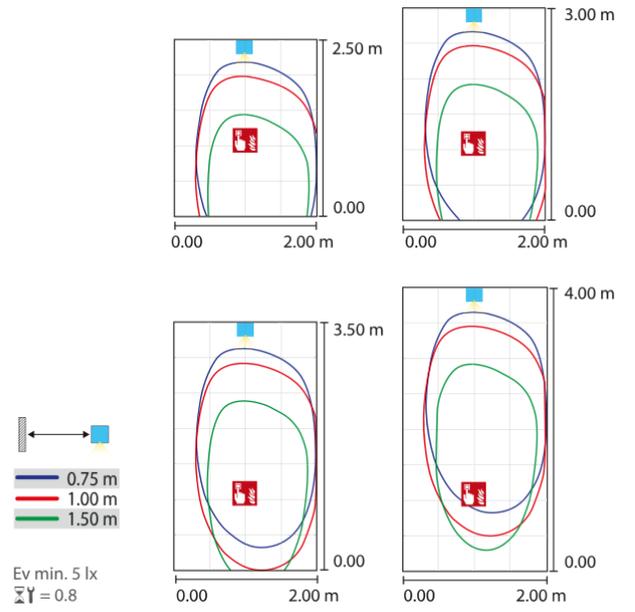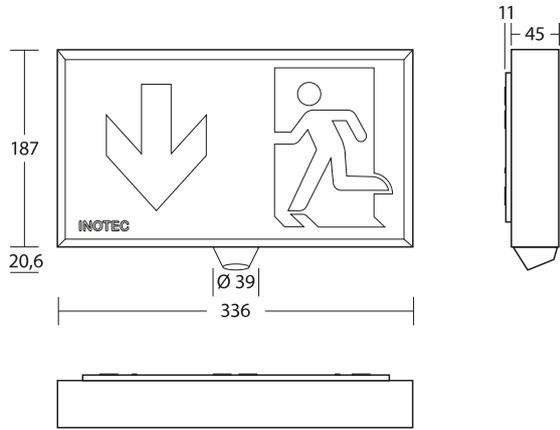

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101948313	Pictogramme 7x35 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948212	Pictogramme 7x35 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948111	Pictogramme 7x35 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948010	Pictogramme 7x35 PO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947909	Pictogramme 7x35 PLU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947808	Pictogramme 7x35 PRU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947707	Pictogramme 7x35 PLO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947606	Pictogramme 7x35 PRO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101960134	SNP 7235 D-03 AS LED 24V	Montage au plafond	Aluminium	Aluminium anodisé
	101960336	SNP 7235 S-03 AS LED 24V	Montage sur câble	Aluminium	Aluminium anodisé

TÉLÉCHARGEMENTS

 <p>PRODUIT Afficher fiche technique (PDF)</p> 	 <p>DONNÉES BIM Données BIM (fichier zip)</p> 	 <p>EULUMDAT Fichier LDT (zip)</p> 
 <p>MODE D'EMPLOI Instructions de montage (PDF)</p> 	 <p>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Déclaration de conformité (PDF)</p> 	 <p>MONTAGE Instructions de montage (PDF)</p> 