




SNP 7235 D LED 24V

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 24V




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101960033
Ancien numéro d'article	810447
Dimension	348x216x50mm
Système / Technologie	24V
Montage	Montage au plafond
Matériel	Aluminium
Couleur	Aluminium anodisé
Type de protection	IP 40
Classe de protection	II/III
Distance de lisibilité EN1838	35 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m
Source d'éclairage	LED
Température de couleur	6500 K
Courant nominal DC	115 mA
Courant nominal DC	24V ±25%
Groupe de produit	Luminaire à pictogramme avec profilés en aluminium

Section de raccordement	max. 2,5mm ² (Pour câblage traversant)
Température admissible	-15°C...+40°C
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

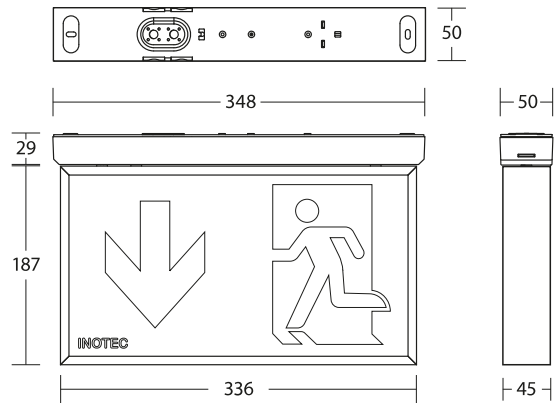

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101948313	Pictogramme 7x35 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948212	Pictogramme 7x35 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948111	Pictogramme 7x35 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101948010	Pictogramme 7x35 PO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947909	Pictogramme 7x35 PLU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947808	Pictogramme 7x35 PRU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947707	Pictogramme 7x35 PLO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101947606	Pictogramme 7x35 PRO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101203938	Diffuseur aveugle 7x88/7x35		PVC polychlorure de vinyle	Gris

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101959831	SNP 7135 LED 24V	Montage mural	Aluminium	Aluminium anodisé
	101960235	SNP 7235 S LED 24V	Montage sur câble	Aluminium	Aluminium anodisé
	101960538	SNP 7235 WA LED 24V	Montage en potence murale	Aluminium	Aluminium anodisé

TÉLÉCHARGEMENTS

 PRODUIT Afficher fiche technique (PDF) 	 DONNÉES BIM Données BIM (fichier zip) 	 MODE D'EMPLOI Instructions de montage (PDF) 
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Déclaration de conformité (PDF) 	 MONTAGE Instructions de montage (PDF) 	 CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V coreshop.ui.product_detail.dow 