



## SNP 7235 S LED 24V

Luminaire à pictogramme à alimentation par source centrale 24V





## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numéro d'article                  | 101960235                                          |
| Ancien numéro d'article           | 810449                                             |
| Dimension                         | 348x216+(1000)x50mm                                |
| Système / Technologie             | 24V                                                |
| Montage                           | Montage sur câble                                  |
| Matériel                          | Aluminium                                          |
| Couleur                           | Aluminium anodisé                                  |
| Type de protection                | IP 40                                              |
| Classe de protection              | II/III                                             |
| Distance de lisibilité EN1838     | 35 m                                               |
| Distance de lisibilité VKF (AEAI) | 35 m                                               |
| Source d'éclairage                | LED                                                |
| Température de couleur            | 6500 K                                             |
| Courant nominal DC                | 115 mA                                             |
| Courant nominal DC                | 24V ±25%                                           |
| Groupe de produit                 | Luminaire à pictogramme avec profilés en aluminium |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section de raccordement | max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température admissible  | -15°C...+40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Exécution               | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Note importante         | LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED. |

IMAGES

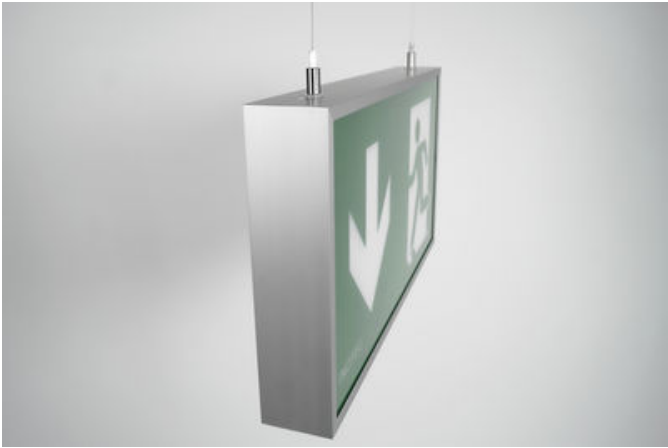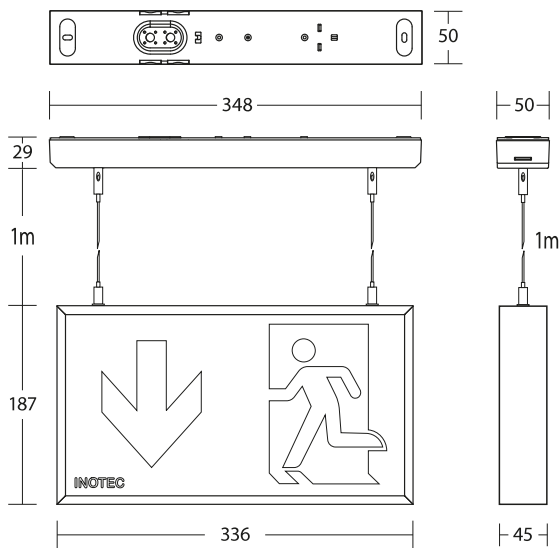

## ACCESSOIRES

| Images                                                                              | Numéro d'article | Description                                   | Type de montage | Matériau                   | Couleur      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
|    | 101948313        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PU ISO-7010</a>  |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|    | 101948212        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PL ISO-7010</a>  |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|    | 101948111        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PR ISO-7010</a>  |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|    | 101948010        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PO ISO-7010</a>  |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|  | 101947909        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PLU ISO-7010</a> |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|  | 101947808        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PRU ISO-7010</a> |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|  | 101947707        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PLO ISO-7010</a> |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|  | 101947606        | <a href="#">Pictogramme 7x35 PRO ISO-7010</a> |                 | Polyméthylméthacrylate     | Vert / Blanc |
|  | 101203938        | <a href="#">Diffuseur aveugle 7x88/7x35</a>   |                 | PVC polychlorure de vinyle | Gris         |

## APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR\_PRODUCTS

| Images                                                                            | Numéro d'article | Description                         | Type de montage           | Matériau  | Couleur           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
|  | 101959831        | <a href="#">SNP 7135 LED 24V</a>    | Montage mural             | Aluminium | Aluminium anodisé |
|  | 101960033        | <a href="#">SNP 7235 D LED 24V</a>  | Montage au plafond        | Aluminium | Aluminium anodisé |
|  | 101960538        | <a href="#">SNP 7235 WA LED 24V</a> | Montage en potence murale | Aluminium | Aluminium anodisé |

## TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PRODUIT</b><br>Afficher fiche technique (PDF)<br>                    |  <b>DONNÉES BIM</b><br>Données BIM (fichier zip)<br> |  <b>MODE D'EMPLOI</b><br>Instructions de montage (PDF)<br>                          |
|  <b>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b><br>Déclaration de conformité (PDF)<br> |  <b>MONTAGE</b><br>Instructions de montage (PDF)<br> |  <b>CORESHOP.UI.PROD<br/>DOWNLOAD_TITLE.V</b><br>coreshop.ui.product_detail.dow<br> |