




BNP 1118.2 SV-B LED 1-8/D

Luminaire autonome à pictogramme avec accumulateur incorporé

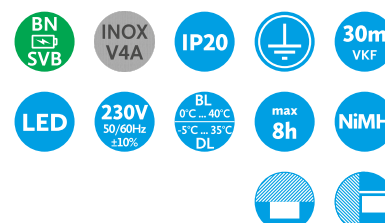

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101399857
Ancien numéro d'article	821097
Dimension	361x278x55mm
Système / Technologie	SV-B Autotest & surveillance centrale
Montage	Montage mural ou au plafond
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 20
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	27 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Puissance apparente	6,2 VA
Groupe de produit	Luminaire à pictogramme avec verre
Courant d'enclenchement	Modul 11A / 64μs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)

Température admissible	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomie	1h / 1,5h / 2h / 3h ou 8h
Lacteur de luminosité	1h=65% 1,5h=50% 2h=40% 3h=30% 8h=15%
Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah

Exécution


SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471

Note importante

Pilote LED avec surveillance de chaque ampoule intégrée pour éclairage de veille et éclairage permanent et éclairage permanent couplé. Avec technologie de chargement intégrée et durée de fonctionnement nominale au choix 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h ou 8 h avec contrôle de fonctionnement INOTEC SV/B pour raccordement à une installation de surveillance centralisée BNS-MTB conformément aux normes EN 50172. Luminaires avec bouton pour les tests de fonctionnement et de durée de

fonctionnement avec affichage détaillé de contrôle de charge et des statuts LED. Avec protection batterie faible électronique, contrôle de fonctionnement automatique (test de fonctionnement tous les 7j./test d'autonomie de batterie tous les 12m). Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Sortie LED avec variation en continu de l'intensité en fonctionnement sur réseau. Sortie LED avec variat on en continu de l'intensité en fonctionnement sur réseau. 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

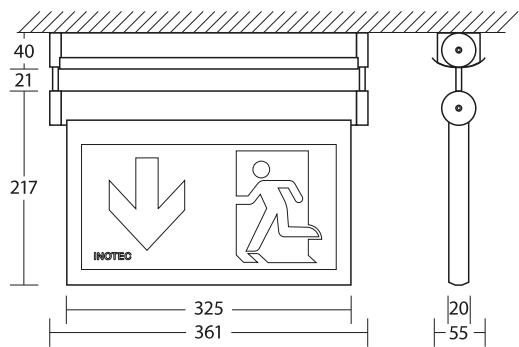

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101467959	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PU 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101468060	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PL 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101468161	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PR 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101468262	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PU/PU 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101468363	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PL/PR 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101469171	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PO 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101469272	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PRO 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101469373	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLO 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101469474	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PRU 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101469575	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLU 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101469676	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLO/PRO 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	101469777	Diffuseur SNP/BNP 1118.2 PLU/PRU 20mm ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)





DONNÉES BIM

Données BIM (fichier zip)





MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)





DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)





MONTAGE

Instructions de montage (PDF)





INFO & NOTES

Informations supplémentaires (PDF)





INFO & NOTES

Informations supplémentaires (PDF)

