




BNP 2435 SV/B LED 1-8/D

Luminaire autonome à pictogramme avec accumulateur incorporé




DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	100884141
Ancien numéro d'article	822243
Système / Technologie	SV-B Autotest & surveillance centrale
Dimension	334x182x222,5mm
Montage	Montage au plafond
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 54
Classe de protection	II
Distance de lisibilité EN1838	35 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	35 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Courant nominal AC	33 mA
Courant nominal DC	33 mA
Groupe de produit	

Puissance apparente	7,6 VA
Courant d'enclenchement	Modul 11A / 64µs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)
Température admissible	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomie	1h / 1,5h / 2h / 3h ou 8h
Lacteur de luminosité	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Exécution	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Note importante	Module pour luminaire à courant constant destiné à l'alimentation de LED (tension du système 230V). Courant d'éclairage réglable en continu en mode réseau. Avec interrupteur d'adresse pour le codage des luminaires, fonction JOKER. Sélecteur de mode opératoire, lumière couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou lumière réglable (0-100%). 5 ans de garantie sur le LED.

IMAGES

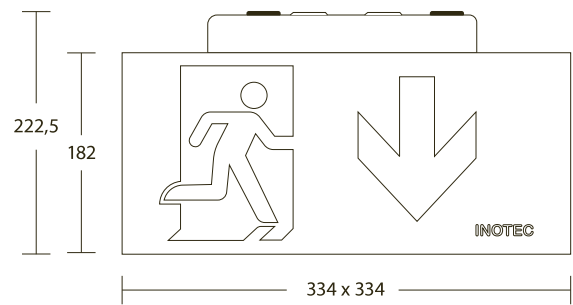



ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	100912635	Adaptateur fixation chaînes/câbles 8500/2435/2420			
	101483824	Capot SNP 2435 plafond PL-PU-PR-vidé ISO-7010		Polycarbonate	Vert / Blanc
	100690444	Pictogramme 7.88/2435 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101210810	Pictogramme 7.88/2435 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101210911	Pictogramme 7.88/2435 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101211921	Pictogramme 7.88/2435 PO ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101212729	Pictogramme 7.88/2435 PU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212830	Pictogramme 7.88/2435 PL ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212931	Pictogramme 7.88/2435 PR ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212022	Pictogramme 7.88/2435 PLO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212123	Pictogramme 7.88/2435 PO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212224	Pictogramme 7.88/2435 PRO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101214042	Pictogramme 7.88/2435 PLU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101214143	Pictogramme 7.88/2435 PRU ISO-7010 senza logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101204645	Verre aveugle vert 7.88/2435		Polyméthylméthacrylate	Vert
	104311069	Support mural SNP 2420/2435	Montage mural	Tôle d'acier	Blanc signalisation RAL9016

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	CH750116	Kit de fixation 2420 / 2435 Longueur de câble 3m incl. anneau		Fil d'acier	Gris argenté

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)





MODE D'EMPLOI

Instructions de montage (PDF)





DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité (PDF)





MONTAGE

Instructions de montage (PDF)





CORESHOP.UI.PROD
DOWNLOAD_TITLE.V
coreshop.ui.product_detail.dow

