




BNP 828.1 K SV-B LED 1-8/D

Luminaire autonome à pictogramme avec accumulateur incorporé

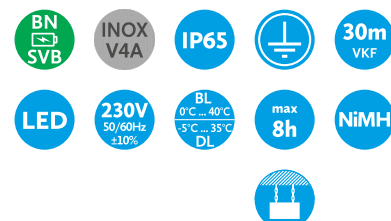

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101408345
Ancien numéro d'article	828869
Dimension	348x198x78mm
Système / Technologie	SV-B Autotest & surveillance centrale
Montage	Montage sur chaîne
Matériel	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable
Type de protection	IP 65
Classe de protection	I
Distance de lisibilité EN1838	30 m
Distance de lisibilité VKF (AEAI)	30 m
Source d'éclairage	LED
Courant nominal AC	37 mA
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Puissance apparente	8,5 VA
Groupe de produit	
Courant d'enclenchement	Modul 11A / 64μs
Section de raccordement	max. 2,5mm² (Pour câblage traversant)

Température admissible	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomie	1h / 1,5h / 2h / 3h ou 8h
Lacteur de luminosité	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah

Exécution

SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471


Note importante

Pilote LED avec surveillance de chaque ampoule intégrée pour éclairage de veille et éclairage permanent et éclairage permanent couplé. Avec technologie de chargement intégrée et durée de fonctionnement nominale au choix 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h ou 8 h avec contrôle de fonctionnement INOTEC SV/B pour raccordement à une installation de surveillance centralisée BNS-MTB conformément aux normes EN 50172. Luminaires avec bouton pour les tests de fonctionnement et de durée de fonctionnement avec affichage détaillé de contrôle de charge et des statuts LED. Avec protection batterie faible électronique, contrôle de fonctionnement automatique (test de fonctionnement tous les 7j./test d'autonomie de batterie tous les 12m). Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Sortie LED avec variation en continu de l'intensité en fonctionnement sur réseau. Sortie LED avec variat on en continu de l'intensité en fonctionnement sur réseau. 5 ans de garantie sur le LED.

Caractéristiques
spéciales

Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP

IMAGES

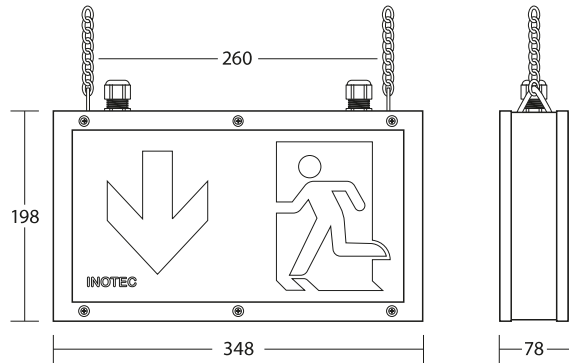

ACCESSOIRES

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	100680138	Diffuseur opaque SNP/BNP 808/828		Polyméthylméthacrylate	Opale
	101212325	Pictogramme SNP 808/828 PL ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212426	Pictogramme SNP 808/828 PR ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101212527	Pictogramme SNP 808/828 PU ISO-7010		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216163	Pictogramme SNP 808/828 PO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216567	Pictogramme SNP 808/828 PRU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216668	Pictogramme SNP 808/828 PLU ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216769	Pictogramme SNP 808/828 PRO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc
	101216870	Pictogramme SNP 808/828 PLO ISO-7010 sans logo		Polyméthylméthacrylate	Vert / Blanc

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101204746	Diffuseur aveugle gris SNP/BNP 808/828		Polyméthylméthacrylate	Gris

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Images	Numéro d'article	Description	Type de montage	Matériau	Couleur
	101408244	BNP 808.1 SV-B LED 1-8/D	Montage mural	Acier inoxydable	Acier inoxydable

TÉLÉCHARGEMENTS


PRODUIT
Afficher fiche technique (PDF)



MODE D'EMPLOI
Instructions de montage (PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Déclaration de conformité (PDF)



MONTAGE
Instructions de montage (PDF)



INFO & NOTES
Informations supplémentaires (PDF)



INFO & NOTES
Informations supplémentaires (PDF)



CORESHOP.UI.PROD
DOWNLOAD_TITLE.V
coreshop.ui.product_detail.down
