



J-SV-MODULE.4/S

Module de surveillance systématique 230V avec commutateur d’éclairage 230V (LS/NS)

IP20

230V
50/60Hz
±10%

+50°C




15°C

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101417439
Ancien numéro d'article	851029
Dimension	90x40x28mm
Montage	Luminaire installation encastrée
Matériel	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Type de protection	IP 20
Courant nominal AC	230V ±10% 50/60Hz
Puissance	18-120 W
Courant d'enclenchement	Module 2A / 40µs Consommateurs max. 80A / 500µs
Section de raccordement	max. 2,5 mm² rigide ou max. 1,5 mm² fil souple avec embout
Courant de sortie	(>70mA OK) (<45mA Erreur)

Température admissible	-15°C...+50°C
Exécution	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Note importante	Modules de surveillance individuelle pour l’exploitation et la surveillance individuelles de lampes fluorescentes et de tubes fluorescents compacts avec ballasts (EVG) étrangers. Avec interrupteur d’adresse pour codage de luminaire. Interrogation du commutateur d’éclairage Sélecteur de mode opératoire / technologie Joker, ce qui veut dire que ces ballasts (EVG) peuvent être utilisés en couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL) ou avec lumière continue couplée (gBL), simultanément et en mode mixte.

IMAGES

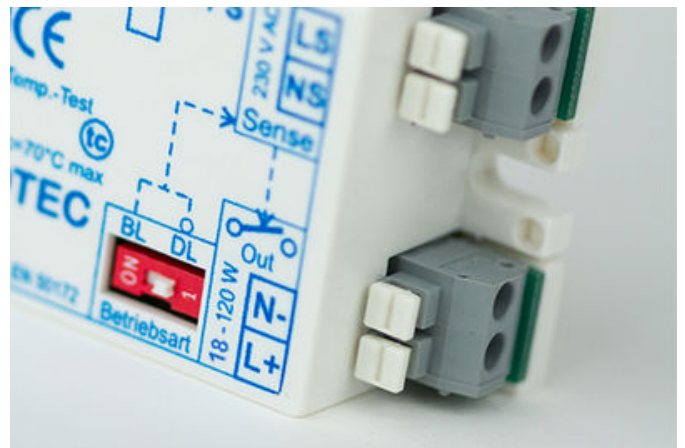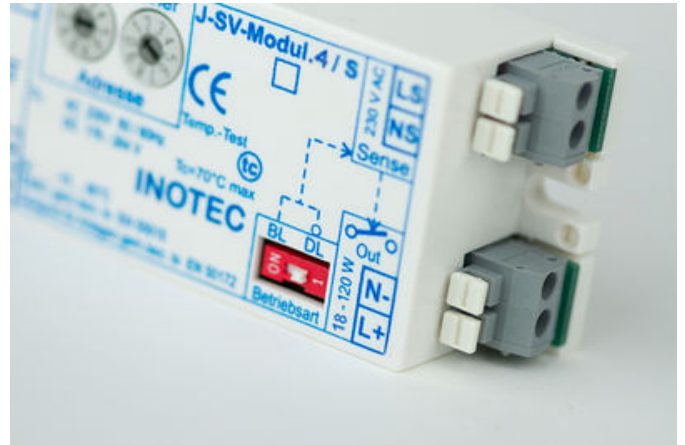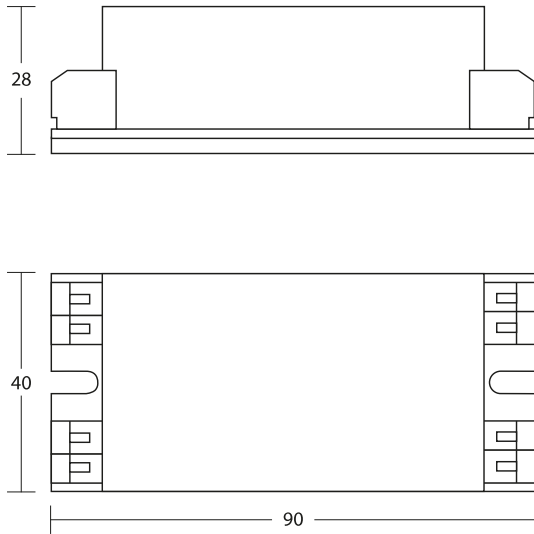

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)

