

ILD 24/4 CC 320 C


Unité d'alimentation systémique 24V pour LED



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101425523	Tension de sortie	DC 24V ±20%
Ancien numéro d'article	860077	Courant de sortie	650mA constant
Système / Technologie	24V	Température admissible	-15°C...+50°C
Dimension	40x36x21mm	Exécution	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Montage	Luminaire installation encastrée	Note importante	LED Driver avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour lumière couplage permanent (DL) et en couplage de veille (BL) sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Variation d'intensité de chaque luminaire(0-100%) du circuit au travers de la commande de l'installation. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V.
Matériel	Polycarbonate		
Couleur	Blanc		
Type de protection	IP 20		
Courant nominal DC	Selon lumière		
Courant nominal DC	24V ±25%		
Puissance	4.0 W		
Section de raccordement	max. 2,5 mm ² rigide ou max. 1,5 mm ² fil souple avec embout		

IMAGES

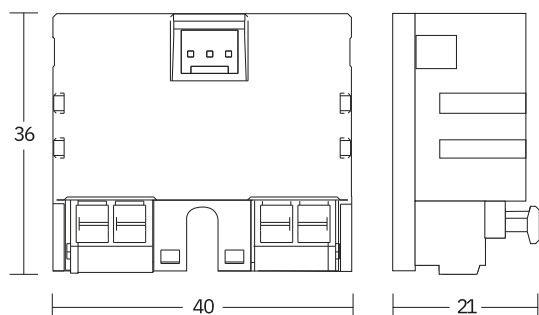

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)

