



DPÜ/B.2


Surveillance triphasée bus avec temporisation d'extinction 01-15 minutes



DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	101434112	Valeur de réponse	0,85 U
Ancien numéro d'article	890417	Contacts	2 Contacts de fermeture (Imax. Contact: 30VDC 1A 230VAC 0,5A charge ohmique)
Dimension	90x58x36mm	Température admissible	-20°C...+40°C
Montage	Montage sur rails profilés en chapeau	Exécution	EMC: SN-EN 55015
Matériel	Thermoplastique	Note importante	DPÜ B.2 module de surveillance de tension triphasé avec connexion BUS et le temps d'exécution de réglage de 0 à 15 minutes. Pour signaler les pertes de la phase avec affichage LED pour L1, L2, L3. Avec un contact de signalisation d'erreur hors potentiel (2 contacts de fermeture). Imax Contact: 30V DC , 1A). Monophasé peut être raccordé selon CEI 255 et VDE 0435 , T.303.
Couleur	Blanc		
Type de protection	IP 20		
Classe de protection	I		
Courant nominal AC	AC 230/400V 50/60 Hz		
Section de raccordement	max. 2,5 mm ² rigide ou max. 1,5 mm ² fil souple avec embout		

IMAGES

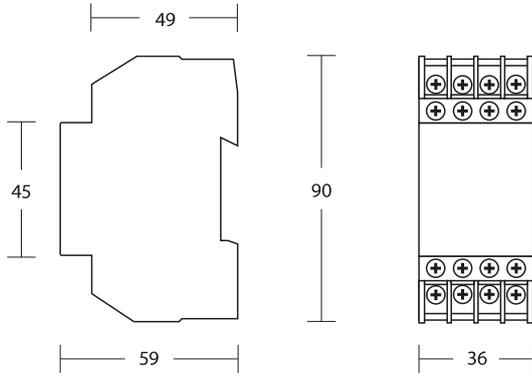

TÉLÉCHARGEMENTS



PRODUIT

Afficher fiche technique (PDF)



MODE D'EMPLOI

Instructions de montage
(PDF)



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité
(PDF)



INFO & NOTES

Informations
supplémentaires (PDF)

