








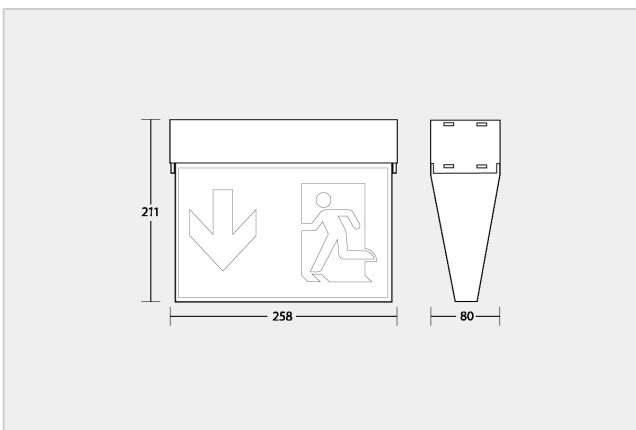


# SNP 1007 LED 24V (AEAI)



<b>Numéro d'article</b>	810322
<b>Montage</b>	Plafond, chaînes, corde, mur parallèle et potence murale
<b>Matériel</b>	Polycarbonate
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Type de protection</b>	IP 20
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Distance de lisibilité VKF (AEAI)</b>	30 m
<b>Distance de lisibilité EN1838</b>	30 m
<b>Source d'éclairage</b>	LED
<b>Base</b>	Circuit imprimé avec LED
<b>Tension d'alimentation</b>	DC 24V ±20%
<b>Courant absorbé</b>	150 mA
<b>Section de raccordement</b>	2x2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Température admissible</b>	-15°C...+40°C
<b>Dimension [mm] LxHxP</b>	258x211x80mm
<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Note importante</b>	Pilote LED avec surveillance de chaque LED intégrée. Détection individuelle des LED défectueuses en cas de court-circuit ou d'interruption. Type de circuit librement programmable pour éclairage de veille et éclairage permanent de chaque luminaire sans câble bus séparé. Adressage avec ID fixe sans adressage manuel. Au travers de la commande de l'installation, chaque sortie peut être commutée et son intensité réglée. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la conformité aux normes internationales de sécurité et de mode de fonctionnement, de compatibilité électromagnétique et de résistance aux émissions parasites. Raccordement aux systèmes d'éclairage de secours INOTEC avec circuits finaux 24V. 5 ans de garantie sur le LED.
<b>Info</b>	incl. 2x Flèche vers le bas (PU) / 1x Flèche vers la gauche (PL) / 1x Flèche vers la droite (PR)



## Accessoires

image	Numéro d'article	Désignation	Montage	Matériel	Couleur
	890578	Suspendu simple SN-lumières 0.5m gris		Aluminium	Aluminium anodisé
	890572	Suspendu simple SN-lumières 0.5m blanc		Aluminium	Aluminium anodisé
	890580	Suspendu simple SN-lumières 1m gris		Aluminium	Aluminium anodisé
	890574	Suspendu simple SN-lumières 1m blanc		Aluminium	Aluminium anodisé
	890582	Suspendu simple SN-lumières 2m gris		Aluminium	Aluminium anodisé
	890576	Suspendu simple SN-lumières 2m blanc		Aluminium	Aluminium anodisé
	190152	SN/SNP 1006/1007 Adaptateur pour pendulaire	Montage pendulaire	Tôle d'acier	Blanc
	190153	SN/SNP 1006/1007 Adaptateur pour chaîne	Montage sur chaîne	Tôle d'acier	Blanc
	190154	SN/SNP 1006/1007 Adaptateur pour montage en potence mur	Montage en potence murale	Tôle d'acier	Blanc
	190390	SN/SNP 1006/1007 Adaptateur pour montage mural parallèle	Montage mural parallèle	Tôle d'acier	Blanc
	CH750115	Kit de fixation1 SNP 7463/7465		Fil d'acier	Gris argenté