


## BNP 9100 P Ino-Traq SV-B LED 1-8/D 11pôles





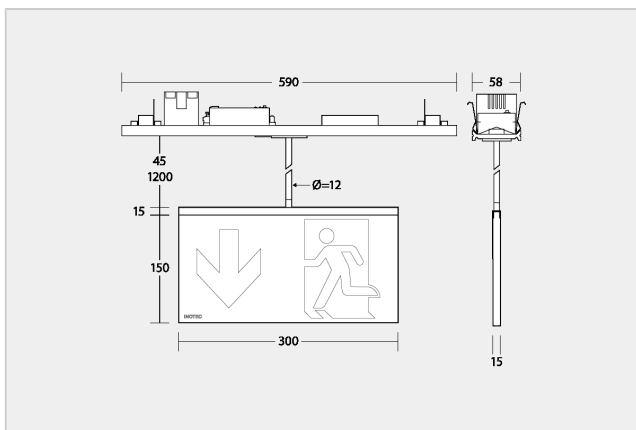

<b>Número d'article</b>	CH750175
<b>Montage</b>	Montage dans rails déclaireage de la société Regent
<b>Matériel</b>	Aluminium
<b>Couleur</b>	Aluminium anodisé
<b>Type de protection</b>	IP 40
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Distance de lisibilité VKF (AEA)</b>	30 m
<b>Distance de lisibilité EN1838</b>	30 m
<b>Source d'éclairage</b>	LED
<b>Tension d'alimentation</b>	AC 230V ±10% 50/60Hz
<b>Section de raccordement</b>	3x2,5mm <sup>2</sup> (Pour câblage traversant)
<b>Température admissible</b>	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
<b>Autonomie</b>	1h / 1,5h / 2h / 3h ou 8h
<b>Batterie</b>	NiMH 4,8V/1,1Ah
<b>Dimension [mm] LxHxP</b>	590x165x58mm
<b>Exécution</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Note importante</b>	Pour une autonomie nominale de 1h, 1,5h, 2h, 3h ou 8h, avec protection batterie faible électronique, contrôle de fonctionnement automatique (test de fonctionnement tous les 7j./test d'autonomie de batterie tous les 12m.) et affichage défaut par LED. Luminaire peuvent être utilisés en couplage permanent (DL), en couplage de veille (BL), avec lumière continue couplée (gBL) ou lumière réglable (0-100%). Avec contrôle de fonctionnement SV-B INOTEC et connexion BUS sur BNS MTB Station de surveillance. 5 ans de garantie sur le LED.
<b>Spécial</b>	Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP



Remarque: Les luminaires ne sont pas nécessairement compatibles avec d'autres systèmes d'éclairage de secours.

Composants évalués et homologués dans le domaine de la protection civile: Office fédéral de la protection de la population OFPP N° d'homologation BZS S 17-308, degré de protection 3 bar. Approuvé avec pendule 50mm CH750240 et l'étrier sûreté CH750165

## Accessoires

image	Numéro d'article	Désignation	Montage	Matériel	Couleur
	CH750215	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PU (ML) ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750216	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PL ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750217	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PR ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750218	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PL/PR ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750231	Corps LED pour SNP/BNP 91xx/81xx P	Montage pendulaire	Aluminium	Aluminium anodisé
	CH750232	Suspendu puor SNP/BNP 91xx/81xx P 1200mm	Montage pendulaire	Aluminium	Aluminium blanc RAL9006
	CH750240	Suspendu puor SNP/BNP 91xx/81xx P 50mm	Montage pendulaire	Aluminium	Aluminium blanc RAL9006
	CH750241	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PLU ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750242	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PRU ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750243	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PLO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750244	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PRO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750245	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750219	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PLU/PRU ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750220	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PLO/PRO ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc
	CH750214	Diffuseur SNP/BNP 91xx/81xx PU (MR) ISO-7010		Verre acrylique	Vert / Blanc