



DALI-SV-MODULO.L V2

Modulo di controllo per reattori DALI per alimentazione da sistema 230V

IP20

230V
50/60Hz
±10%




+50°C
-15°C



DATI TECNICI

Numero articolo	102235875	Corrente di inserzione	Modulo 11A / 72µs
Dimensione	249.4x26.4x17.9mm	Morsetti di allacciamento	1,5mm ²
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni	Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Materiale	Termoplastica	Norme	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Colore	Bianco	Alimentazione	Modulo per il controllo dei reattori DALI in combinazione con i sistemi di emergenza Inotec. Queste lampade DALI possono essere gestite con il Modulo DALI-SV nel circuito in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce regolata o controllata
Grado di protezione	IP 20		
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz		
Corrente nominale DC	176 - 264 V		

IMMAGINI

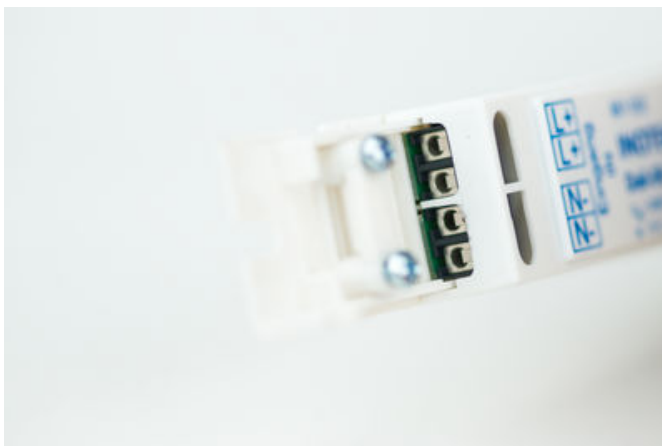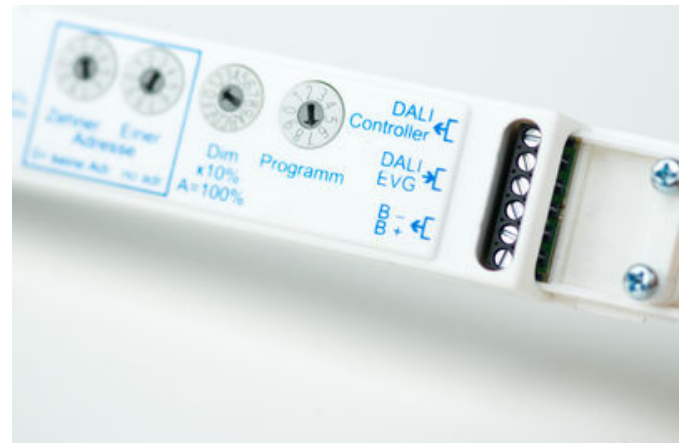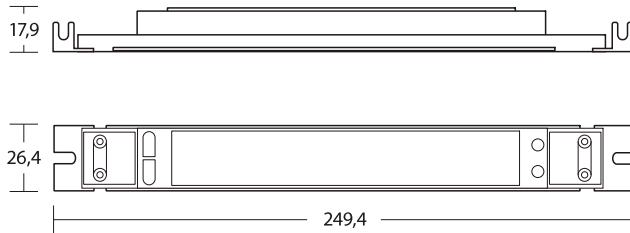

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM

Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

