



FB 5000 24V

Flash Xenon per sistemi dinamici D.E.R.

IP67

24V



DC ±10%

DATI TECNICI

Numero articolo	101228489
Numero d'articolo vecchia	800021
Dimensione	Ø=77mm T=45mm
Installazione	Montaggio a parete
Materiale	Policarbonato
Colore	Verde / Nero
Grado di protezione	IP 67
Classe di isolamento	II
Fonte luminosa	Flash Xenon
Assorbimento DC	117 mA

Corrente nominale DC	24V ±10%
Morsetti di allacciamento	1,5mm²
Temperatura di esercizio	-5°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Lampada flash Xenon per tensione di sistema 24V per segnalare la via di fuga sicura. Controllo tramite modulo S2024 in combinazione con controller D.E.R.

IMMAGINI

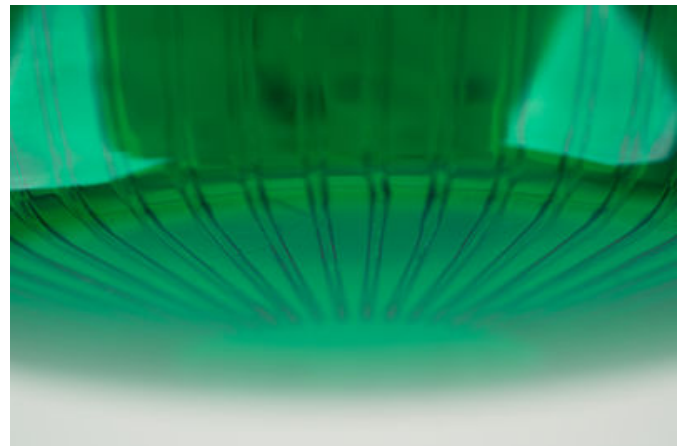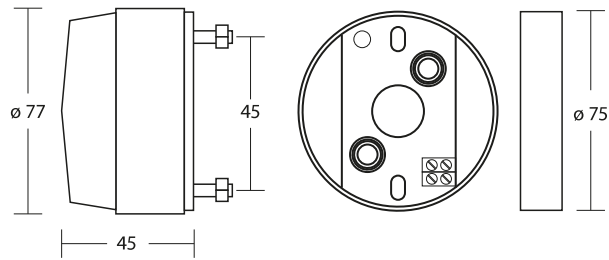

DOWNLOAD

**PRODOTTO**

Scheda tecnica prodotti (PDF)

