



FS 804.1 WE LED 48V

Lampade per D.E.R.-Sistemi dinamici




DATI TECNICI

Numero articolo	100709743
Numero d'articolo vecchia	800031
Sistema / Tecnologia	D.E.R. 48V
Dimensione	160x160x62mm
Installazione	Montaggio incassato nel muro
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Assorbimento DC	35 mA
Corrente nominale DC	48V $\pm$ 10 %

Gruppo di prodotto	Lampade in acciaio inossidabile
Morsetti di allacciamento	1,5mm ²
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Lampada di segnalazione via di fuga dinamica per tensione di sistema 48V per segnalare la via di fuga sicura vicino al pavimento grazie alla funzione di luce dinamica a seconda della propagazione del fumo di un incendio. Controllo e monitoraggio automatico del funzionamento tramite controller D.E.R. oppure CP D.E.R. Circuiti elettrici 230V in combinazione con trasduttore incrementale SEV.

IMMAGINI

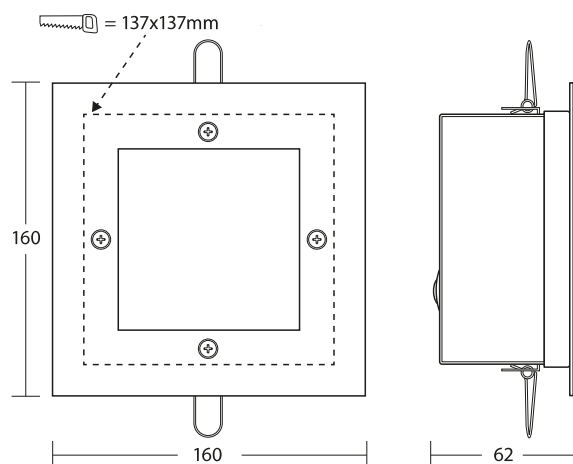

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)

