



SN 2100 LED J-SV IP65

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 230V





DATI TECNICI

Numero articolo	101265067
Numero d'articolo vecchia	802104
Dimensione	200x140x65mm
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Soffitto
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	II
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	338 lm
Distribuzione della luce	SHB Symmetric High Bay & SLB Symmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	10.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	13.9 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Assorbimento AC	36 mA
Assorbimento DC	32 mA

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza apparente	8,3 VA
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Caratteristiche speciali	Componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

IMMAGINI

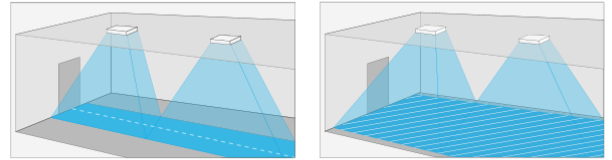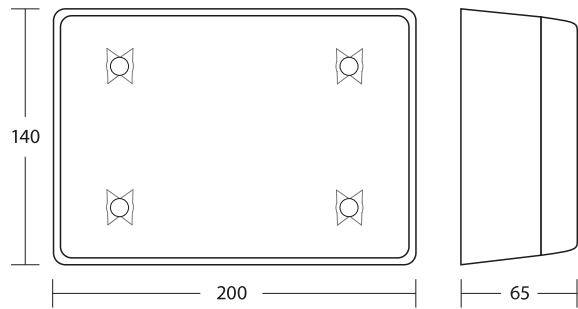

[m]						[m]					
2.5	4.0	10.0	10.3	4.0		2.5	2.7	8.4	8.5	2.7	
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3		3.0	2.9	9.1	9.2	2.9	
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8		4.0	3.0	10.4	10.5	3.0	
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9		5.0	3.0	11.5	11.6	3.0	
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9		6.0	3.0	12.3	12.4	3.0	
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4		7.0	3.2	12.5	12.6	3.2	
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8		8.0	3.1	12.5	12.6	3.1	
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7		9.0	2.8	12.2	12.1	2.8	
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9		10.0	2.3	12.0	12.1	2.3	

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750111	Set corda 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Filo di acciaio	Grigio argento
	100923042	SN 2100 adattatore per catene	Montaggio con catenelle	Policarbonato	Bianco

DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 DATI BIM Dati BIM (file zip) 	 EULUMDAT File LDT (zip) 
 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 	 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 	 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 
 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 	 VIDEO Video del prodotto(Youtube) 	