



SN 2100 T LED J-SV IP65

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 230V con una distribuzione roto simmetrica per rilevante altezze





DATI TECNICI

Numero articolo	101266784
Numero d'articolo vecchia	802116
Dimensione	200x140x65mm
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Installazione	Soffitto
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	II
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	281 lm
Distribuzione della luce	SUHB Symmetric Ultra High Bay
Altezza di montaggio max.	20.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	13.5 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Assorbimento AC	36 mA
Assorbimento DC	32 mA

Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza apparente	8,3 VA
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Caratteristiche speciali	Componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

IMMAGINI

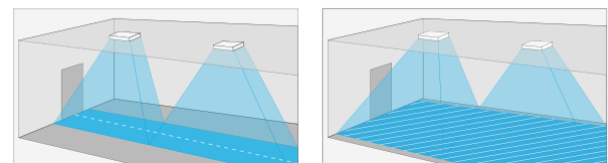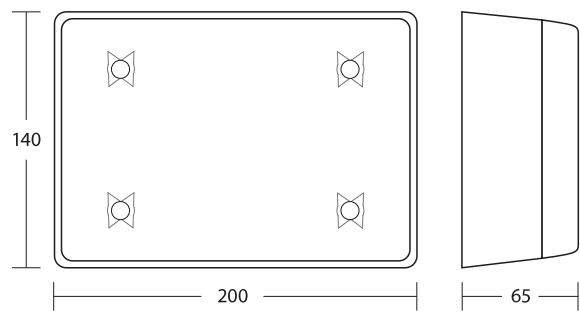

[m]						[m]					
8.0	4.3	10.3	10.4	4.4		10.0	3.5	9.5	9.5	3.6	
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6		11.0	3.5	10.1	10.1	3.5	
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7		12.0	3.5	10.5	10.5	3.5	
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7		13.0	3.5	11.1	11.1	3.5	
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7		14.0	3.4	11.5	11.5	3.4	
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7		15.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7		16.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6		17.0	3.1	12.0	12.0	3.1	
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5		18.0	3.0	12.0	12.0	3.0	
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3		19.0	2.9	11.8	11.8	2.9	
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0		20.0	2.7	11.3	11.3	2.7	
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6							
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1							

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750111	Set corda 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Filo di acciaio	Grigio argento
	100923042	SN 2100 adattatore per catene	Montaggio con catenelle	Policarbonato	Bianco

DOWNLOAD

**PRODOTTO**

Scheda tecnica prodotti (PDF)

**DATI BIM**

Dati BIM (file zip)

**EULUMDAT**

File LDT (zip)

**ISTRUZIONI**

Istruzioni di montaggio (PDF)

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ**Dichiarazione di conformità
(PDF)**MONTAGGIO**

Istruzioni di montaggio (PDF)

**INFO & NOTE**

Ulteriori informazioni (PDF)

**VIDEO**Video del
prodotto(Youtube)