




SNP 7235 S-03 AS LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V incl. Inotec Spot-Light.




DATI TECNICI

Numero articolo	101955686
Numero d'articolo vecchia	807770
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Dimensione	348x236,6+(1000)x50mm
Installazione	Montaggio con cordine
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento AC	26 mA
Assorbimento DC	23 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	4.8 W

Potenza apparente	6,0 VA
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con profilo in alluminio
Corrente di inserzione	Modulo 6A / 98µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Caratteristiche speciali	Lampada di segnalazione vie di fuga incl. Inotec Spot-Light per illuminare le zone da mettere in evidenza.

IMMAGINI

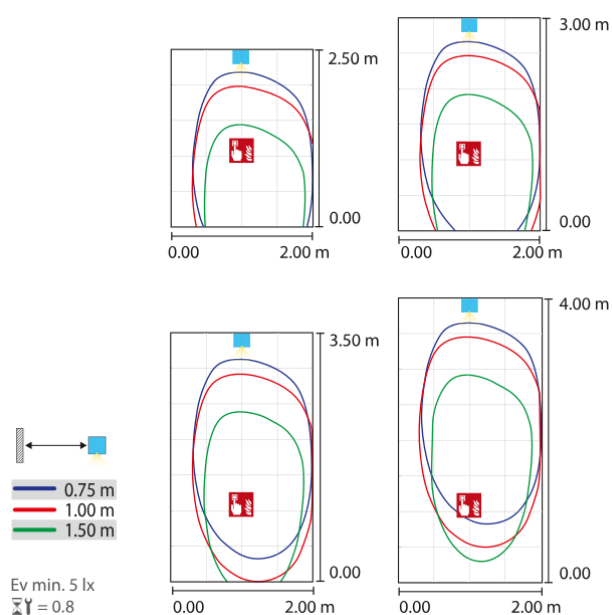

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948212	Pittogramma 7x35 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101948111	Pittogramma 7x35 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948010	Pittogramma 7x35 PO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947909	Pittogramma 7x35 PLU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947808	Pittogramma 7x35 PRU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947707	Pittogramma 7x35 PLO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947606	Pittogramma 7x35 PRO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101203938	Vetro cieco 7x88/7x35		PVC polivinilcloruro	Grigio

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





DATI BIM

Dati BIM (file zip)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Dichiarazione di conformità
(PDF)



MONTAGGIO



Istruzioni di montaggio (PDF)

