




SNP 828 K LED J-SV

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V




DATI TECNICI

Numero articolo	101315688
Numero d'articolo vecchia	808863
Sistema / Tecnologia	LED J-SV
Dimensione	348x198x78mm
Installazione	Montaggio con catenelle
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	I
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento AC	36 mA
Assorbimento DC	32 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V

Gruppo di prodotto	Lampade in acciaio inossidabile
Potenza apparente	8,3 VA
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Adatto per l'uso nell'industria alimentare sec. HACCP (Allegato II, cap. I, cif. 2 a, b; cap. II, cif. 1c)
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.
Caratteristiche speciali	Per l'uso nell'industria alimentare e componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile UFPP

IMMAGINI

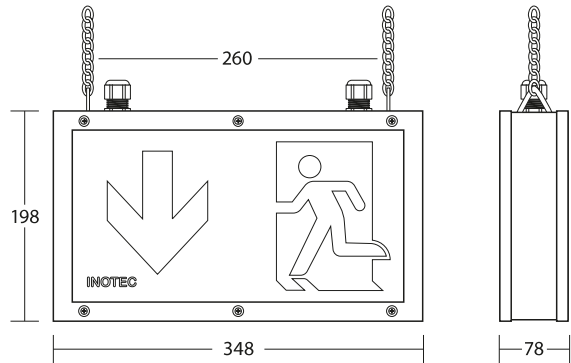

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100680138	Vetro in opaco SNP/BNP 808/828		Polimetilmetacrilato	Opale
	101212325	Pittogramma SNP 808/828 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212426	Pittogramma SNP 808/828 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212527	Pittogramma SNP 808/828 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216163	Pittogramma SNP 808/828 PO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216567	Pittogramma SNP 808/828 PRU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216668	Pittogramma SNP 808/828 PLU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216769	Pittogramma SNP 808/828 PRO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216870	Pittogramma SNP 808/828 PLO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101204746	Vetro cieco grigio SNP/BNP 808/828		Polimetilmetacrilato	Grigio

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100796841	SNP 828 WA LED J-SV	Montaggio a parete con squadra	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
	101313567	SNP 808 LED J-SV	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile

DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 DATI BIM Dati BIM (file zip) 	 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 	 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 	 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 
 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 	 CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V coreshop.ui.product_detail.dow 	