




SNP 828 K LED 24V

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101326095
Numero d'articolo vecchia	810011
Dimensione	348x198x78mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio con catenelle
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento DC	210 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Lampade in acciaio inossidabile
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471, Adatto per l'uso nell'industria alimentare sec. HACCP (Allegato II, cap. I, cif. 2 a, b; cap. II, cif. 1c)
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Per l'uso nell'industria alimentare e componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile UFPP

IMMAGINI

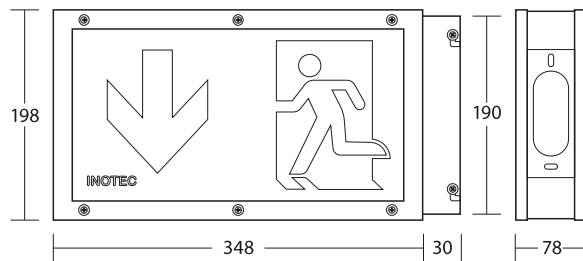

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100680138	Vetro in opaco SNP/BNP 808/828		Polimetilmetacrilato	Opale
	101212325	Pittogramma SNP 808/828 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212426	Pittogramma SNP 808/828 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212527	Pittogramma SNP 808/828 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216163	Pittogramma SNP 808/828 PO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216567	Pittogramma SNP 808/828 PRU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216668	Pittogramma SNP 808/828 PLU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216769	Pittogramma SNP 808/828 PRO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216870	Pittogramma SNP 808/828 PLO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101204746	Vetro cieco grigio SNP/BNP 808/828		Polimetilmetacrilato	Grigio

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100806339	SNP 808 LED 24V	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
	101331553	SNP 828 WA LED 24V	Montaggio a parete con squadra	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile

DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 DATI BIM Dati BIM (file zip) 	 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 	 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 	 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 
 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 	 CORESHOP.UI.PROD DOWNLOAD_TITLE.V coreshop.ui.product_detail.dow 	