



EX 7000 LED 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101335189
Numero d'articolo vecchia	810176
Dimensione	300x192x99mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio a soffitto o a parete
Materiale	Alluminio pressofusione
Colore	Nero
Grado di protezione	IP 66
Classe di isolamento	III
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Altezza di montaggio max.	8.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	14.2 m
Assorbimento DC	200 mA
Corrente nominale DC	24V ±25%
Gruppo di prodotto	Lampade in acciaio inossidabile
Corrente di inserzione	Modulo 8A / 50μs

Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-20°C...+55°C
Norme	SN-EN: 60079-0, 60079-7, 60079-18, 61241-1, 1838, 60598-2-22, 55015, per Zona 1 e 21 (secondo SN-EN: 60079-10-1, 60079-12-2), Gruppo II Cat. 2 G D, Connotazione: Ex de mb IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T 95 °C Db IP6X, esame CE (ATEX): Baseefa 04ATEX0245
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Lampada con protezione contro le esplosioni

IMMAGINI

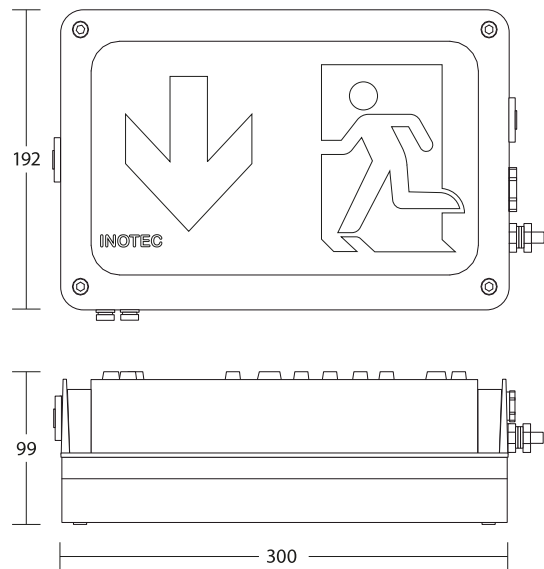

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101464323	Set di pittogrammi EX 7000 ISO-7010		Polycarbonato	Verde / Bianco

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101284366	Ex 7102 LED J-SV	Montaggio a soffitto o a parete	Fibra di poliestere	Grigio

DOWNLOAD



PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)




ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)
