



SN 2100 B LED 24V IP65

Lampada di sicurezza con una distribuzione asimmetrica





DATI TECNICI

Numero articolo	101340142
Numero d'articolo vecchia	810203
Dimensione	200x140x65mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Soffitto
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	269 lm
Distribuzione della luce	AHB Asymmetric High Bay & ALB Asymmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	7.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	23.6 m
Assorbimento DC	210 mA

Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

IMMAGINI

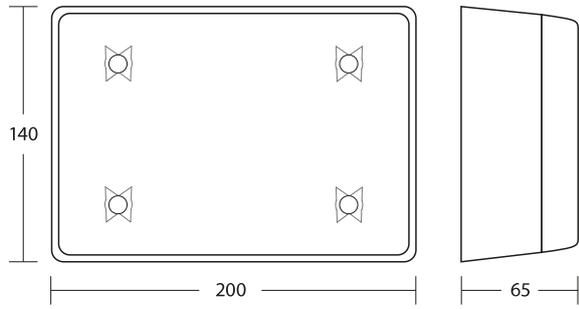

[m]		
2.5	5.9	13.9
3.0	6.4	15.5
4.0	7.5	18.3
5.0	8.6	20.5
6.0	9.5	22.7
7.0	10.1	24.6

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750111	Set corda 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Filo di acciaio	Grigio argento
	100923042	SN 2100 adattatore per catene	Montaggio con catenelle	Policarbonato	Bianco

DOWNLOAD

 <p>PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF)</p> 	 <p>DATI BIM Dati BIM (file zip)</p> 	 <p>EULUMDAT File LDT (zip)</p> 
 <p>ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF)</p> 	 <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF)</p> 	 <p>MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF)</p> 
 <p>INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF)</p> 	 <p>VIDEO Video del prodotto(Youtube)</p> 	