



SN 2100 T LED 24V IP65

Lampada di sicurezza per alimentazione da sistema 24V con una distribuzione roto simmetrica per rilevante altezze





DATI TECNICI

Numero articolo	101340344
Numero d'articolo vecchia	810205
Dimensione	200x140x65mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Soffitto
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	281 lm
Distribuzione della luce	SUHB Symmetric Ultra High Bay
Altezza di montaggio max.	20.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	13.5 m
Assorbimento DC	210 mA

Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 60598-2-24, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Componenti esaminati e omologati nel settore della protezione civile: Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

IMMAGINI

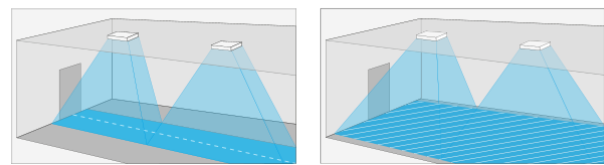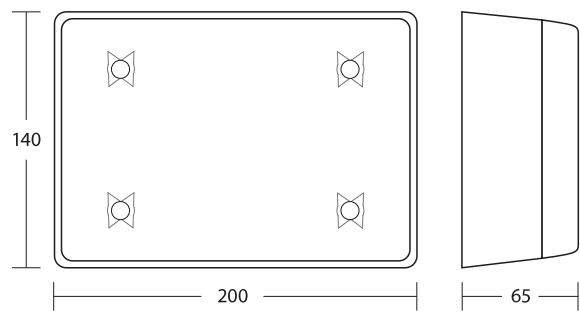

[m]						[m]					
8.0	4.3	10.3	10.4	4.4		10.0	3.5	9.5	9.5	3.6	
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6		11.0	3.5	10.1	10.1	3.5	
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7		12.0	3.5	10.5	10.5	3.5	
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7		13.0	3.5	11.1	11.1	3.5	
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7		14.0	3.4	11.5	11.5	3.4	
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7		15.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7		16.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6		17.0	3.1	12.0	12.0	3.1	
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5		18.0	3.0	12.0	12.0	3.0	
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3		19.0	2.9	11.8	11.8	2.9	
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0		20.0	2.7	11.3	11.3	2.7	
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6							
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1							

E min. 1 lx $\Sigma Y = 0.8$



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750111	Set corda 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Filo di acciaio	Grigio argento
	100923042	SN 2100 adattatore per catene	Montaggio con catenelle	Policarbonato	Bianco

DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 DATI BIM Dati BIM (file zip) 	 EULUMDAT File LDT (zip) 
 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 	 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 	 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 
 INFO & NOTE Ulteriori informazioni (PDF) 	 VIDEO Video del prodotto(Youtube) 	