




SNP 2435 LED 24V

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 230V




DATI TECNICI

Numero articolo	101359239
Numero d'articolo vecchia	810394
Dimensione	334x182x222,5mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Soffitto
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 54
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento DC	185 mA
Corrente nominale DC	24V ±20%
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione a quattro lati
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.

IMMAGINI

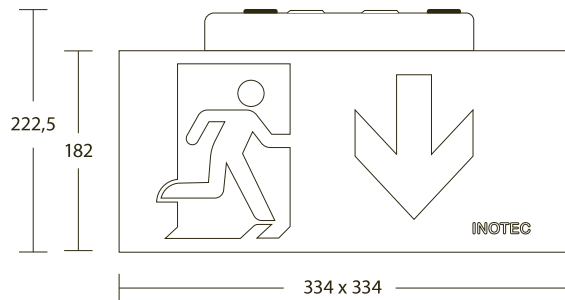



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100912635	Adattatore fissaggio catene/cavi 8500/2435/2420			
	CH750116	Set corda 2420 /2435 Lunghezza cavo 3m inc. viti ad anello		Filo di acciaio	Grigio argento
	101483824	Schermo SNP 2435 soffitto PL-PU-PR-vuoto ISO-7010		Policarbonato	Verde / Bianco
	101211921	Pittogramma 7.88/2435 PO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101210911	Pittogramma 7.88/2435 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212022	Pittogramma 7.88/2435 PLO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101212123	Pittogramma 7.88/2435 PO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212224	Pittogramma 7.88/2435 PRO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212729	Pittogramma 7.88/2435 PU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212830	Pittogramma 7.88/2435 PL ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212931	Pittogramma 7.88/2435 PR ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101214042	Pittogramma 7.88/2435 PLU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101214143	Pittogramma 7.88/2435 PRU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	100690444	Pittogramma 7.88/2435 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101210810	Pittogramma 7.88/2435 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101204645	Disco cieco verde 7,88/2435		Polimetilmetacrilato	Verde

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	104311069	supporto muro SNP 2420/2435	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio	Bianco traffico RAL9016

DOWNLOAD



PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)





DATI BIM
Dati BIM (file zip)





ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità (PDF)





MONTAGGIO
Istruzioni di montaggio (PDF)





INFO & NOTE
Ulteriori informazioni (PDF)





INFO & NOTE
Ulteriori informazioni (PDF)





CORESHOP.UI.PROD
DOWNLOAD_TITLE.V
coreshop.ui.product_detail.dow

