




SNP 7235 S-03 AS LED 24V

Lampada di segnalazione vie di fuga per alimentazione da sistema 24V incl. Inotec Spot-Light.




DATI TECNICI

Numero articolo	101960336
Numero d'articolo vecchia	810450
Dimensione	348x236,6+(1000)x50mm
Sistema / Tecnologia	24V
Installazione	Montaggio con cordine
Materiale	Alluminio
Colore	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II/III
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	6500 K
Assorbimento DC	160 mA
Corrente nominale DC	24V ±25%
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con profilo in alluminio

Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-15°C...+40°C
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V. 5 anni di garanzia sui LED.
Caratteristiche speciali	Lampada di segnalazione vie di fuga incl. Inotec Spot-Light per illuminare le zone da mettere in evidenza.

IMMAGINI

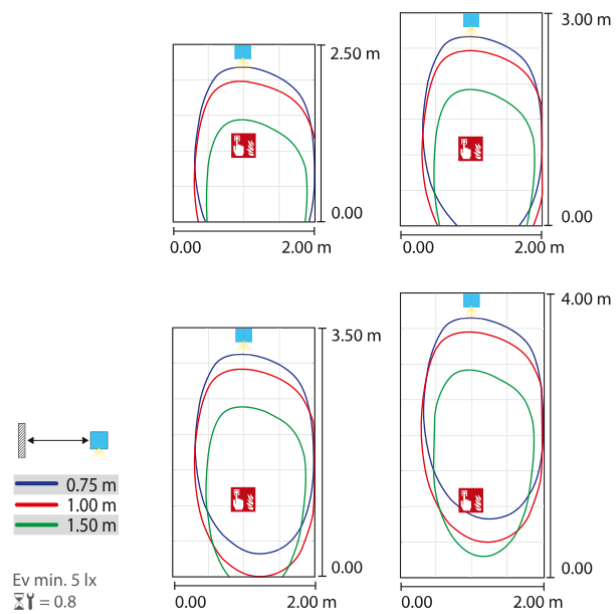

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101948313	Piktogramm 7x35 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948212	Pittogramma 7x35 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948111	Pittogramma 7x35 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101948010	Pittogramma 7x35 PO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947909	Pittogramma 7x35 PLU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947808	Pittogramma 7x35 PRU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947707	Pittogramma 7x35 PLO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101947606	Pittogramma 7x35 PRO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101203938	Vetro cieco 7x88/7x35		PVC polivinilcloruro	Grigio

APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101960134	SNP 7235 D-03 AS LED 24V	Soffitto	Alluminio	Alluminio anodizzato
	101959932	SNP 7135-03 AS LED 24V	Montaggio a parete	Alluminio	Alluminio anodizzato

DOWNLOAD


PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM
Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO
Istruzioni di montaggio (PDF)
