




BNP 1118.2 P SV-B LED 1-8/D

Lampada di segnalazione vie di fuga autonome

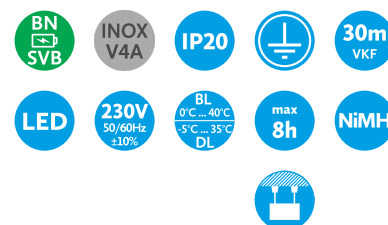

DATI TECNICI


Numero articolo	101399958
Numero d'articolo vecchia	821098
Dimensione	361x217x55mm
Sistema / Tecnologia	SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato
Installazione	Montaggio con tisches
Materiale	Acciaio inossidabile
Colore	Acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	I
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento AC	27 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Potenza apparente	6,2 VA
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con pittogramma in vetro
Corrente di inserzione	Modul 11A / 64µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomia	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
Resa in emergenza	1h=65% 1,5h=50% 2h=40% 3h=30% 8h=15%
Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah

Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova

per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED.

IMMAGINI

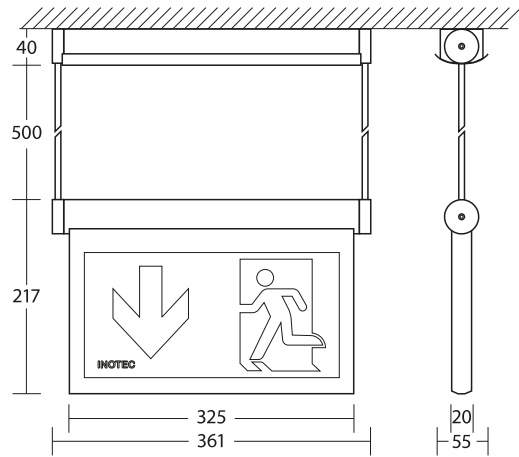

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101467959	Vetro SNP/BNP 1118.2 PU 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101468060	Vetro SNP/BNP 1118.2 PL 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101468161	Vetro SNP/BNP 1118.2 PR 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101468262	Vetro SNP/BNP 1118.2 PU/PU 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101468363	Vetro SNP/BNP 1118.2 PL/PR 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101469171	Vetro SNP/BNP 1118.2 PO 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101469272	Vetro SNP/BNP 1118.2 PRO 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101469373	Vetro SNP/BNP 1118.2 PLO 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101469474	Vetro SNP/BNP 1118.2 PRU 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101469575	Vetro SNP/BNP 1118.2 PLU/20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101469676	Vetro SNP/BNP 1118.2 PLO/PRO 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101469777	Vetro SNP/BNP 1118.2 PLU/PRU 20mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

DOWNLOAD


PRODOTTO
 Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM
 Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI
 Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO
 Istruzioni di montaggio (PDF)



INFO & NOTE
 Ulteriori informazioni (PDF)



INFO & NOTE
 Ulteriori informazioni (PDF)
