




BNP 1013 E SV-B LED 1-8/D

Lampada di segnalazione vie di fuga autonome

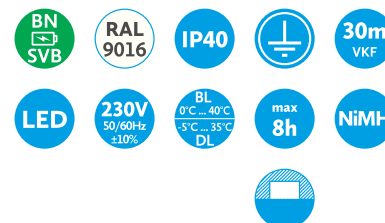


DATI TECNICI

Numero articolo	101401372
Numero d'articolo vecchia	821202
Dimensione	378x244x86mm
Sistema / Tecnologia	SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato
Installazione	Incasso nel controsoffitto
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco traffico RAL9016
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	I
Distanza di visualizzazione EN1838	30 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	30 m
Fonte luminosa	LED
Assorbimento AC	30 mA
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Potenza apparente	6,8 VA
Gruppo di prodotto	Lampade di segnalazione con pittogramma in vetro
Corrente di inserzione	Modul 11A / 64µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)

Temperatura di esercizio	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomia	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED.

IMMAGINI

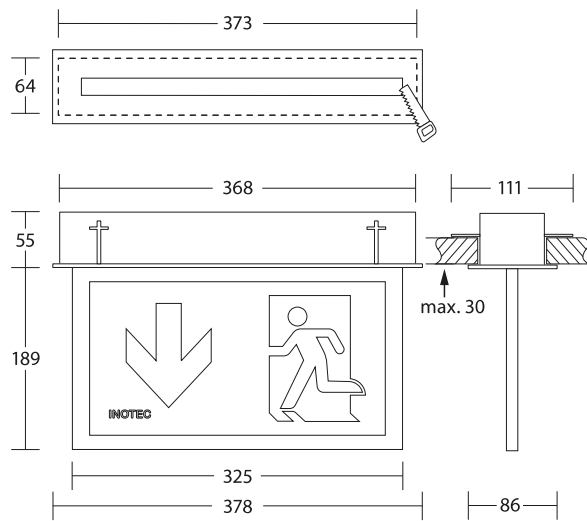

ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH890699	Scatola d'incasso per SNP 1013E/1018E/1118E	Incasso nel controsoffitto	Lamiera d'acciaio	Grigio argento
	101465939	Vetro SNP/BNP 1013 PU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466040	Vetro SNP/BNP 1013 PL 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466141	Vetro SNP/BNP 1013 PR 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466242	Vetro SNP/BNP 1013 PU/PU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466343	Vetro SNP/BNP 1013 PL/PR 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466444	Vetro SNP/BNP 1013 PO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466545	Vetro SNP/BNP 1013 PRO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466646	Vetro SNP/BNP 1013 PLO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101466747	Vetro SNP/BNP 1013 PRU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466848	Vetro SNP/BNP 1013 PLU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101466949	Vetro SNP/BNP 1013 PLO/PRO 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco
	101467050	Vetro SNP/BNP 1013 PLU/PRU 10mm ISO-7010		Acrilico	Verde / Bianco

DOWNLOAD


PRODOTTO
 Scheda tecnica prodotti (PDF)



DATI BIM
 Dati BIM (file zip)



ISTRUZIONI
 Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Dichiarazione di conformità (PDF)



MONTAGGIO
 Istruzioni di montaggio (PDF)
