



BN-V 2100 LED IP65

Lampada di sicurezza autonome con un'unità di alimentazione esterna, idoneo per l'impiego in esterni.





DATI TECNICI

Numero articolo	101402382
Numero d'articolo vecchia	822015
Dimensione	200x140x65mm
Sistema / Tecnologia	SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato
Installazione	Soffitto
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 65
Classe di isolamento	III
Fonte luminosa	LED
Altezza di montaggio max.	6.0 m
Spaziatura degli apparecchi max.	8.9 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Assorbimento AC	37 mA
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica
Corrente di inserzione	Modul 11A / 64µs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	-30°C...+40°C

Autonomia	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
Resa in emergenza	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batterie	NiMH 4,8V/1,1Ah
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED.
Caratteristiche speciali	Per l'uso nelle celle frigorifere

IMMAGINI

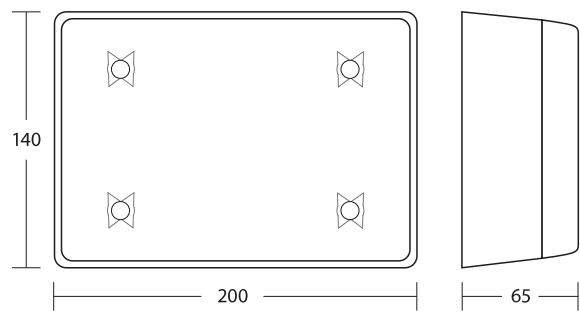

1h 50%						3h 25%					
[m]						[m]					
2.5	3.0	7.7	7.8	3.0		2.5	2.2	6.0	6.2	2.0	
3.0	3.0	8.2	8.3	3.1		3.0	2.0	6.2	6.4	2.1	
4.0	2.9	8.7	8.9	3.0		4.0	1.2	6.0	6.2	1.4	
5.0	2.4	8.7	8.9	2.5							
6.0	1.2	8.2	8.3	1.3							

8h 10%					
[m]					
2.5	0.8	3.8	3.9	0.9	
3.0	0.2	3.3	3.4	0.3	

E min. 1 lx $\gamma = 0.8$



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750111	Set corda 2 SN(P) 2100/2130/7460/8500		Filo di acciaio	Grigio argento
	102024091	BN Supply AP SV/B LED -1-8/D SKII IP66	Montaggio a soffitto o a parete	Plastica	Alluminio anodizzato
	100923042	SN 2100 adattatore per catene	Montaggio con catenelle	Polycarbonato	Bianco

DOWNLOAD

 PRODOTTO Scheda tecnica prodotti (PDF) 	 ISTRUZIONI Istruzioni di montaggio (PDF) 	 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Dichiarazione di conformità (PDF) 
 MONTAGGIO Istruzioni di montaggio (PDF) 	 VIDEO Video del prodotto(Youtube) 	