



BNP 2435 SV/B LED 1-8/D

Lampada di segnalazione vie di fuga autonome




DATI TECNICI

Numero articolo	100884141
Numero d'articolo vecchia	822243
Sistema / Tecnologia	SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato
Dimensione	334x182x222,5mm
Installazione	Soffitto
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 54
Classe di isolamento	II
Distanza di visualizzazione EN1838	35 m
Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)	35 m
Fonte luminosa	LED
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Assorbimento AC	33 mA
Assorbimento DC	33 mA
Gruppo di prodotto	Lampade in plastica

Potenza apparente	7,6 VA
Corrente di inserzione	Modul 11A / 64μs
Morsetti di allacciamento	max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomia	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
Resa in emergenza	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batterie	NiMh 4,8V/1,1Ah
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED.

IMMAGINI

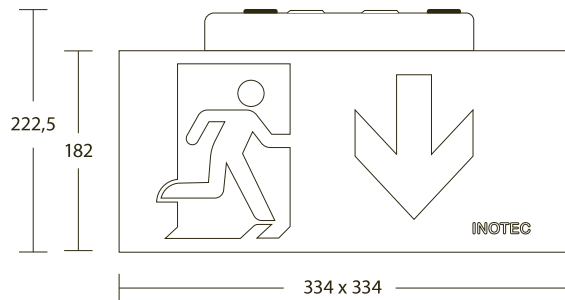



ACCESSORI

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100912635	Adattatore fissaggio catene/cavi 8500/2435/2420			
	101483824	Schermo SNP 2435 soffito PL-PU-PR-vuoto ISO-7010		Policarbonato	Verde / Bianco
	100690444	Pittogramma 7.88/2435 PU ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101210810	Pittogramma 7.88/2435 PL ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101210911	Pittogramma 7.88/2435 PR ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101211921	Pittogramma 7.88/2435 PO ISO-7010		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101212729	Pittogramma 7.88/2435 PU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212830	Pittogramma 7.88/2435 PL ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212931	Pittogramma 7.88/2435 PR ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212022	Pittogramma 7.88/2435 PLO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212123	Pittogramma 7.88/2435 PO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212224	Pittogramma 7.88/2435 PRO ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101214042	Pittogramma 7.88/2435 PLU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101214143	Pittogramma 7.88/2435 PRU ISO-7010 senza logo		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101204645	Disco cieco verde 7,88/2435		Polimetilmetacrilato	Verde
	104311069	supporto muro SNP 2420/2435	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio	Bianco traffico RAL9016

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750116	Set corda 2420 /2435 Lunghezza cavo 3m inc. viti ad anello		Filo di acciaio	Grigio argento

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)





ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)





MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)





CORESHOP.UI.PROD
DOWNLOAD_TITLE.V

coreshop.ui.product_detail.down

