




## BNP 7460.1 D SV-B LED 1-8/D

Lampada di segnalazione vie di fuga autonome

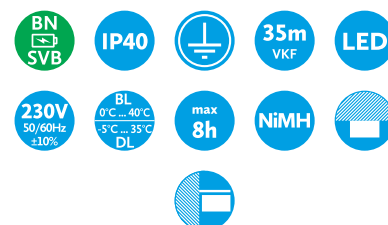


## DATI TECNICI

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numero articolo                         | 102137158                                  |
| Numero d'articolo vecchia               | 827919                                     |
| Dimensione                              | 190x190x230mm                              |
| Sistema / Tecnologia                    | SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato |
| Installazione                           | Montaggio a soffitto o a parete            |
| Materiale                               | Alluminio                                  |
| Colore                                  | Alluminio anodizzato                       |
| Grado di protezione                     | IP 40                                      |
| Classe di isolamento                    | I                                          |
| Distanza di visualizzazione EN1838      | 35 m                                       |
| Distanza di visualizzazione VKF (AICAA) | 35 m                                       |
| Fonte luminosa                          | LED                                        |
| Assorbimento AC                         | 37 mA                                      |
| Corrente nominale AC                    | 230V ±10% 50/60Hz                          |
| Potenza apparente                       | 8,5 VA                                     |
| Gruppo di prodotto                      | Lampade di segnalazione a quattro lati     |
| Corrente di inserzione                  | Modul 11A / 64µs                           |
| Morsetti di allacciamento               | max. 2,5mm² (Per cablaggio passante)       |
| Temperatura di esercizio                | BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C           |
| Autonomia                               | 1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h                   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resa in emergenza | 1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25%<br>8h=10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Batterie          | NiMH 4,8V/1,1Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Norme             | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alimentazione     | Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED. |

# IMMAGINI



## ACCESSORI

| Immagini                                                                          | Numero articolo | Descrizione                                                      | Tipo di montaggio | Materiale            | Colore            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|  | 101470383       | <a href="#">Schermo BNP 7460.1 soff. PL-PU-PR-vuoto ISO-7010</a> |                   | Polimetilmetacrilato | Verde /<br>Bianco |

## DOWNLOAD



## PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



## DATI BIM

Dati BIM (file zip)



## MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio (PDF)

