




## BNP 828.1 K SV-B LED 1-8/D

Lampada di segnalazione vie di fuga autonome

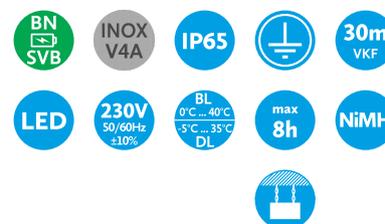


### DATI TECNICI

<b>Numero articolo</b>	101408345
<b>Numero d'articolo vecchia</b>	828869
<b>Dimensione</b>	348x198x78mm
<b>Sistema / Tecnologia</b>	SV-B Autotest & Monitoraggio centralizzato
<b>Installazione</b>	Montaggio con catenelle
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile
<b>Colore</b>	Acciaio inossidabile
<b>Grado di protezione</b>	IP 65
<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Distanza di visualizzazione EN1838</b>	30 m
<b>Distanza di visualizzazione VKF (AICAA)</b>	30 m
<b>Fonte luminosa</b>	LED
<b>Assorbimento AC</b>	37 mA
<b>Corrente nominale AC</b>	230V ±10% 50/60Hz
<b>Potenza apparente</b>	8,5 VA
<b>Gruppo di prodotto</b>	Lampade in acciaio inossidabile
<b>Corrente di inserzione</b>	Modul 11A / 64µs
<b>Morsetti di allacciamento</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> (Per cablaggio passante)

<b>Temperatura di esercizio</b>	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
<b>Autonomia</b>	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
<b>Resa in emergenza</b>	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
<b>Batterie</b>	NiMh 4,8V/1,1Ah
<b>Norme</b>	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
<b>Alimentazione</b>	Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED.



IMMAGINI

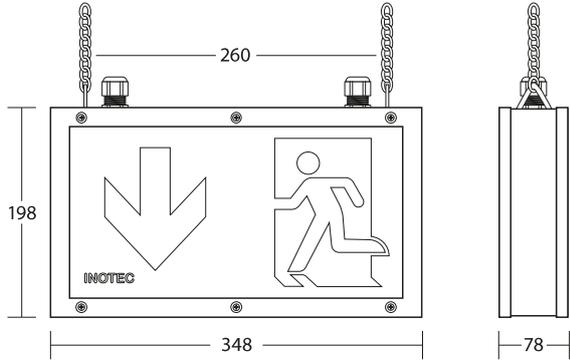

**ACCESSORI**

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	100680138	<a href="#">Vetro in opaco SNP/BNP 808/828</a>		Polimetilmetacrilato	Opale
	101212325	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PL ISO-7010</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212426	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PR ISO-7010</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101212527	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PU ISO-7010</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216163	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PO ISO-7010 senza logo</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216567	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PRU ISO-7010 senza logo</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216668	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PLU ISO-7010 senza logo</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216769	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PRO ISO-7010 senza logo</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco
	101216870	<a href="#">Pittogramma SNP 808/828 PLO ISO-7010 senza logo</a>		Polimetilmetacrilato	Verde / Bianco

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101204746	<a href="#">Vetro cieco grigio SNP/BNP 808/828</a>		Polimetilmetacrilato	Grigio

## APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR\_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	101408244	<a href="#">BNP 808.1 SV-B LED 1-8/D</a>	Montaggio a parete	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile

## DOWNLOAD

**PRODOTTO**  
  
 Scheda tecnica prodotti (PDF)  


**ISTRUZIONI**  
  
 Istruzioni di montaggio (PDF)  


**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
  
 Dichiarazione di conformità (PDF)  


**MONTAGGIO**  
  
 Istruzioni di montaggio (PDF)  


**INFO & NOTE**  
  
 Ulteriori informazioni (PDF)  


**INFO & NOTE**  
  
 Ulteriori informazioni (PDF)  


**CORESHOP.UI.PROD**  
**DOWNLOAD\_TITLE.V**  
  
 coreshop.ui.product\_detail.dow  
