



J-MODULO/S

Modulo di commutazione per alimentazione da sistema 230V

IP20

230V
50/60Hz
±10%





+50°C
-15°C


DATI TECNICI

Numero articolo	101416833
Numero d'articolo vecchia	851018
Dimensione	90x40x20mm
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni
Materiale	Termoplastica
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	max. 600 W

Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm² unifilare o massimo. 1,5mm² cavetto con manicotto terminale
Contatti	1 Contatto di chiusura
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547
Alimentazione	Modulo con comando interruttore. In funzioni con le centrali INOTEC e moduli d'uscita J-SU/ SKÜ e possibile programmare la lampada nello stesso circuito, lampade in luce continua, luce emergenza o lampade con comando interruttore. Per lampade fluorescenti con reattori elettronici di terzi, AGL o lampada a incandescenza alogena.

IMMAGINI

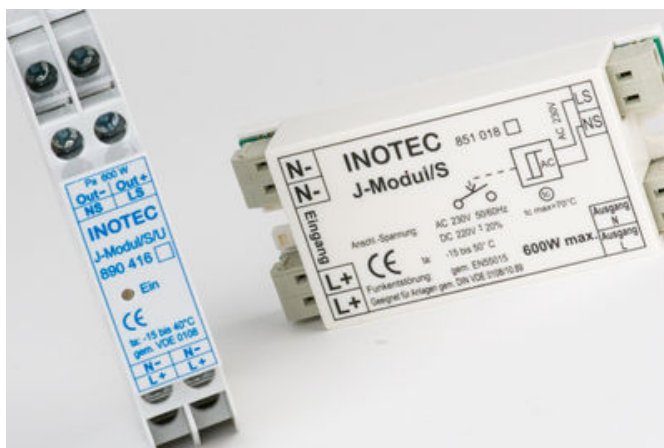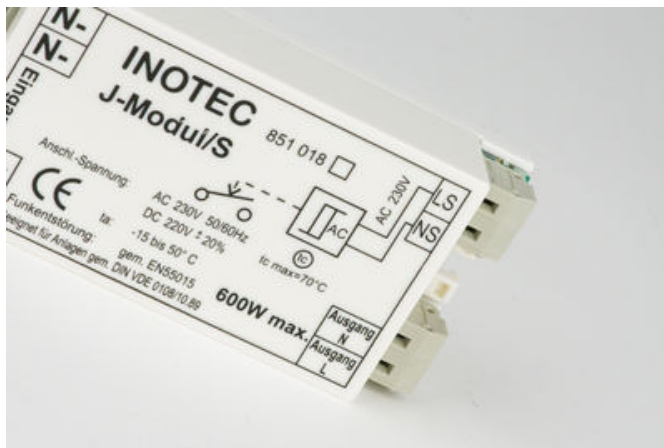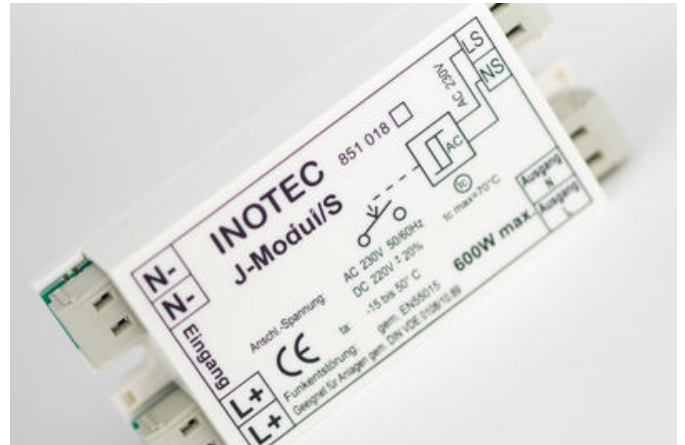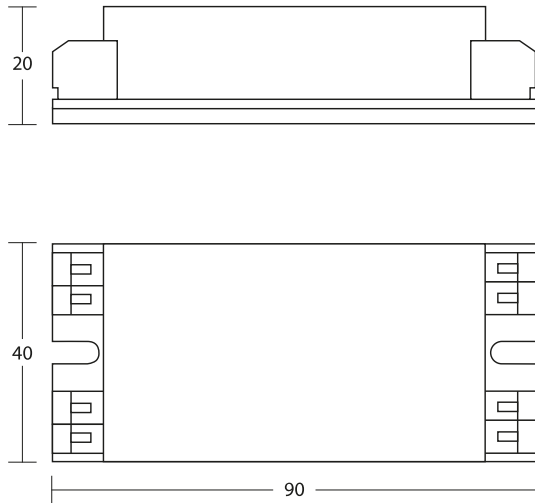

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

