


J-EVG 4-6 SV/S

EVG Reattore elettronico per tensione da sistema 230V con comando d'accensione 230V (LS/NS)


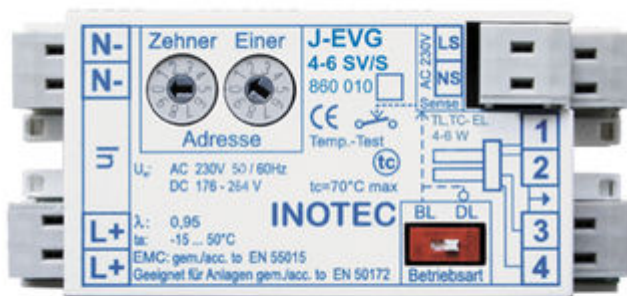


DATI TECNICI

Numero articolo	101420166
Numero d'articolo vecchia	860010
Sistema / Tecnologia	EVG J-SV
Dimensione	90x40x30mm
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Corrente nominale DC	176 - 264 V
Potenza elettrica	4-6 W

Corrente di inserzione	Modulo 7A / 100µs
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm² unifilare o massimo. 1,5mm² cavetto con manicotto terminale
Efficienza	0,95
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	SN-EN 61347-1, SN-EN 61347-2-3, SN-EN 61347-2-8, SN-EN 61347-2-11, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61547, SN-EN 60929
Alimentazione	Reattore elettronico per tensione di sistema 230V. Connessione a delle centrali con sistemi di gruppo oppure centralizzati. Reattore elettronico con funzione Joker e sorveglianza singola della lampada con ingresso per un comando d'accensione. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce permanente (DL), luce non permanente (BL) oppure accensione separata (gDL tramite un comando d'accensione 230V) solo in funzione di non emergenza.

IMMAGINI

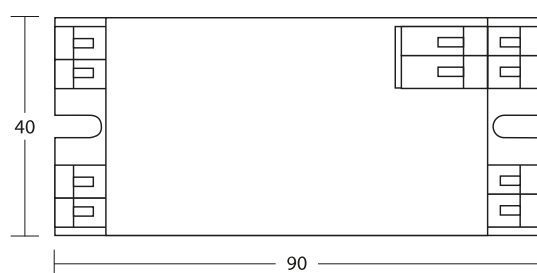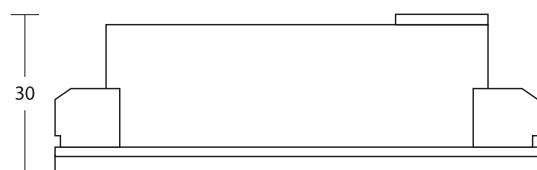

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)

