

ILD 24/4 CC 320 C

LED Elettronica d'alimentazione per alimentazione da sistema 24V




DATI TECNICI

Numero articolo	101425523
Numero d'articolo vecchia	860077
Sistema / Tecnologia	24V
Dimensione	40x36x21mm
Installazione	Montaggio incorporato in lampade comuni
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 20
Assorbimento DC	Secondo lapada
Corrente nominale DC	24V ±25%
Potenza elettrica	4.0 W
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm ² unifilare o massimo. 1,5mm ² cavetto con manicotto terminale

Tensione di uscita	DC 24V ±20%
Corrente di uscita	650mA costante
Temperatura di esercizio	-15°C...+50°C
Norme	SN-EN 61347, SN-EN 55015, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61547
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato di singoli LED. Per il riconoscimento di singoli LED difettosi in caso di corto circuito o interruzione. Tipo di commutazione liberamente programmabile per luce permanente (DL) o luce non permanente (BL) di ogni singolo dispositivo luminoso senza linea bus a parte. Indirizzamento con ID fisso senza indirizzamento manuale. Dispositivi luminosi commutabili e dimmerabili (0 bis 100%) singolarmente tramite unità di controllo dell'impianto. Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Per il collegamento a sistemi di illuminazione di emergenza INOTEC con circuiti finali a 24V.

IMMAGINI

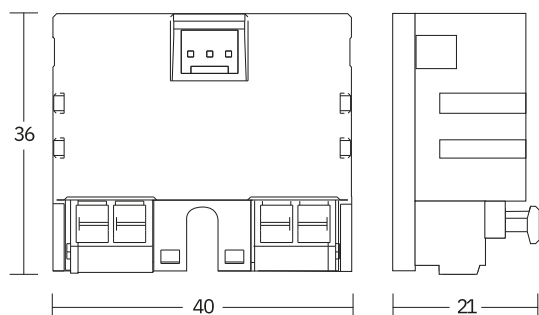

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità (PDF)

