



DPÜ/B.2


Sorveglianza trifase bus con ritardo d'emergenza 01-15 minuti



DATI TECNICI

Numero articolo	101434112	Soglia	0,85 U
Numero d'articolo vecchia	890417	Contatti	2 Contatti di chiusura (Imax. Contatto: 30VCC 1A 230VCA 0,5A di carico ohmico)
Dimensione	90x58x36mm	Temperatura di esercizio	-20°C...+40°C
Installazione	Montaggio su guida DIN	Norme	EMC: SN-EN 55015
Materiale	Termoplastica	Alimentazione	DPÜ B.2 Modulo di sorveglianza della tensione trifase con allacciamento BUS e con ritardo d'emergenza 01-15 minuti. Con indicatore LED (L1, L2 e L3) per una continua indicazione dello stato. Con due contatti di chiusura senza potenziale per un segnalazione dei guasti (Imax contatto: 30V DC, 1A) per la trasmissione di interruzione dell'alimentazione. Monitoraggio di una bassa tensione e mancanza rete nel sistema trifase. Anche per un collegamento monofase secondo le norme
Colore	Bianco		
Grado di protezione	IP 20		
Classe di isolamento	I		
Corrente nominale AC	AC 230/400V 50/60 Hz		
Morsetti di allacciamento	Massimo 2,5mm ² unifilare o massimo 1,5mm ² cavetto con manicotto terminale		

IMMAGINI

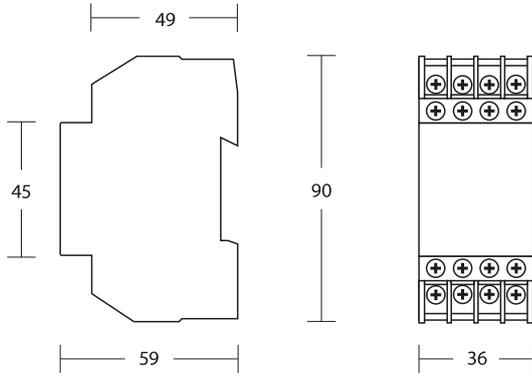

DOWNLOAD**PRODOTTO**

Scheda tecnica prodotti (PDF)

**ISTRUZIONI**

Istruzioni di montaggio (PDF)

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ**Dichiarazione di conformità
(PDF)**INFO & NOTE**

Ulteriori informazioni (PDF)

