



CPUSB 220/64/1-2A

Sottostazione Bus per i sistemi a batteria centralizzata CPS



CPS 220/64 Sistemi a batteria centralizzata

Come produttore leader di sistemi innovativi per l'illuminazione di emergenza Inotec offre, con CPS 220/64, un nuovo sistema d'impianto che soddisfa in maniera ideale le richieste d'illuminazione d'emergenza. Tramite il CPS 220/64 con il confortevole monitor TFT intuitivo e di facile lettura, viene segnalato e monitorato lo stato dell'impianto con massimo 128 circuiti elettrici fino al livello delle lampade. Tramite un web browser è possibile richiamare anche tutte le informazioni senza considerare l'ubicazione. Naturalmente l'impianto sostiene la tecnologia Joker, che permette più tipi di comando all'interno di un circuito elettrico. La struttura modulare degli apparecchi e la scelta di varie sottostazioni offre la soluzione adatta ad ogni campo d'impiego. Sono disponibili apparecchi controllabili da un sistema BUS interno, come anche sottostazioni con una tensione di sistema 24V per l'uso in settori critici dal punto di vista della sicurezza. Possibilità di alimentare fino a 128 circuiti elettrici (64 tramite sottostazioni, 64 nell'impianto) con ciascuno 20 indirizzi per singolo circuito elettrico. Qui sono disponibili le schede dei circuiti elettrici con 4 circuiti elettrici da 2A (4 x 2), 2 circuiti elettrici da 4A (2 x 4) e 1 circuito elettrico da 6A (1 x 6). Inoltre sono disponibili delle sottostazioni decentralizzate autonome per tensione di sistema a 230 V e 24V. Il monitoraggio centralizzato dell'intero impianto dell'illuminazione di sicurezza e di tutte le lampade collegate riduce i costi di manutenzione. Il CPS 220/64 è la nostra risposta a tutte le esigenze per quanto riguarda gli innovativi sistemi per l'illuminazione di emergenza.


DATI TECNICI

Numero articolo	101490490	Classe di isolamento	I
Numero d'articolo vecchia	922200	Corrente nominale AC	230V AC $\pm 10\%$ (alimentazione dal sistema CPS)
Dimensione	378x181x82mm	Corrente nominale DC	216V DC $+10\%$ -15% (alimentazione dal sistema CPS)
Sistema / Tecnologia	Série CPS 220 avec technique Joker et surveillance individuels de lampes	Corrente di inserzione	Modulo 250A / 500 μ s
Installazione	Montaggio a parete	Tensione di uscita	AC 230V $\pm 10\%$ / DC 220V $\pm 20\%$
Materiale	Lamiera d'acciaio	Morsetti di allacciamento	Sezione massima del collegamento: Linea di alimentazione: 4mm ² , Circuiti elettrici: 4mm ² , Linea BUS IB2: 4mm ² , Anello di corrente 24V: 2,5mm ²
Colore	Grigio ardesia RAL7015		
Grado di protezione	IP 20		

Potenza dissipata	15 Watt massimale
Temperatura di esercizio	-5°C...+35°C
Autonomia	1h / 3h / 8h
Tempo di ricarica	12h / 80%
Corrente di sistema	8A interna / 8A totale
Moduli di circuiti elettrici	1x(4x2A) (tipo 4x2A, 2x4A, 1x6A / 2x2,5A D.E.R.)
Opzioni	Variante REI: BRS 06 Dimensioni 1070x620x334mm
Entrata dei cavi	11xM20 Entrata di sopra

Norme	SN-EN 50171, SN-EN 50172, SN-EN 50272-2, SN-EN 62034, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 61000-6-2, SN-EN 61000-6-3
Alimentazione	Le sottostazioni BUS CPUSB 220 / 64 / 1 – 2 A e CPUSB 220 / 64 / 1 – 4 A contengono ognuna un modulo di circuiti con 4 circuiti elettrici da 2 A o 2 circuiti elettrici da 4 A nell'alloggiamento a parete. Inoltre contengono un deviatore di circuito per alimentare le lampade di sicurezza e cartelli d'emergenza dalla distribuzione secondaria locale. Tramite gli ingressi SL+/SL- e possibile collegare i sistemi DPU per il monitoraggio della distribuzione secondaria locale. In caso di interruzione di una fase vengono accese le lampade della sottostazione bus.

IMMAGINI

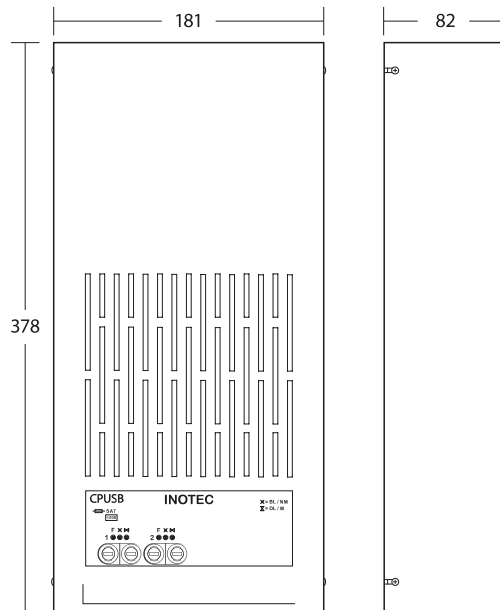

DOWNLOAD



PRODOTTO

Scheda tecnica prodotti (PDF)



ISTRUZIONI

Istruzioni di montaggio (PDF)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità
(PDF)



INFO & NOTE

Ulteriori informazioni (PDF)

