










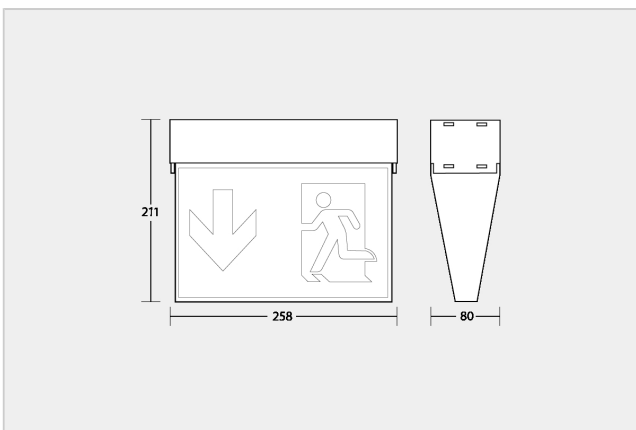


SNP 1007 LED J-SV (AICAA)



| | |
|--|---|
| Numero d'articolo | 801560 |
| Installazione | Soffitto, catene, corde, parallelo al muro e a parete con squadra |
| Materiale | Policarbonato |
| Colore | Bianco |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Classe di isolamento | I |
| Distanza di visualizzazione VKF (AICAA) | 30 m |
| Distanza di visualizzazione EN1838 | 30 m |
| Fonte luminosa | LED |
| Tipo | Matrice LED |
| Tensione di alimentazione | AC 230V ±10% 50/60Hz / DC 176 - 264V |
| Potenza rete | 7,1 VA |
| Assorbimento | 25 mA |
| Morsetti di allacciamento | 3x2,5mm ² (Per cablaggio passante) |
| Temperatura di esercizio | -15°C...+40°C |
| Corrente di inserzione | Modulo 8A / 50µs |
| Dimensione [mm] LxHxP | 258x211x80mm |
| Norme | SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471 |
| Alimentazione | Elettronica d'alimentazione a 230V. Per connessione ai sistemi ad energia centralizzata con tecnica Joker e sorveglianza singola della lampada. Nel circuito questo apparecchio può funzionare in luce permanente (DL), luce non permanente (BL), luce dimmerata (DIM) oppure tramite comando d'accensione (quest'ultimo modo è possibile solo in funzionamento ordinario). 5 anni di garanzia sulle matrici LED. |
| | Segnali di antincendio ISO 7010 |
| Info | incl. 2x Freccia in giù (PU) / 1x Freccia a sinistra (PL) / 1x Freccia a destra (PR) |



Accessori

| immagine | Numero d'articolo | Designazione | Installazione | Materiale | Colore |
|---|-------------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | 890578 | Tisches-singolo SN-Lampada 0.5m grigio | | Alluminio | Alluminio anodizzato |
|  | 890572 | Tisches-singolo SN-Lampada 0.5m bianco | | Alluminio | Alluminio anodizzato |
|  | 890580 | Tisches-singolo SN-Lampada 1m grigio | | Alluminio | Alluminio anodizzato |
|  | 890574 | Tisches-singolo SN-Lampada 1m bianco | | Alluminio | Alluminio anodizzato |
|  | 890582 | Tisches-singolo SN-Lampada 2m grigio | | Alluminio | Alluminio anodizzato |
|  | 890576 | Tisches-singolo SN-Lampada 2m bianco | | Alluminio | Alluminio anodizzato |
|  | 190152 | SN/SNP 1006/1007 Adattatore per tisches | Montaggio con tisches | Lamiera d'acciaio | Bianco |
|  | 190153 | SN/SNP 1006/1007 Adattatore per catene | Montaggio con catenelle | Lamiera d'acciaio | Bianco |
|  | 190154 | SN/SNP 1006/1007 Adattatore per montaggio a parete con squadra | Montaggio a parete con squadra | Lamiera d'acciaio | Bianco |
|  | 190390 | SN/SNP 1007/1006 Adattatore per montaggio parallela alla parete | Parallela alla parete | Lamiera d'acciaio | Bianco |
|  | CH750115 | Set corda 1 SNP 7463/7465 | | Filo di acciaio | Grigio argento |