
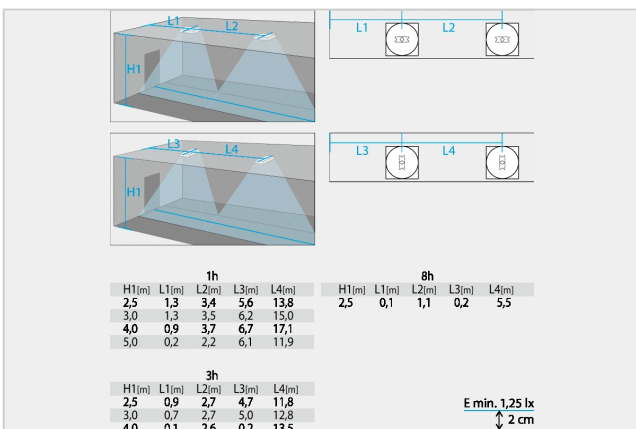



BN 2040.1-B SV-B LED 1-8/D

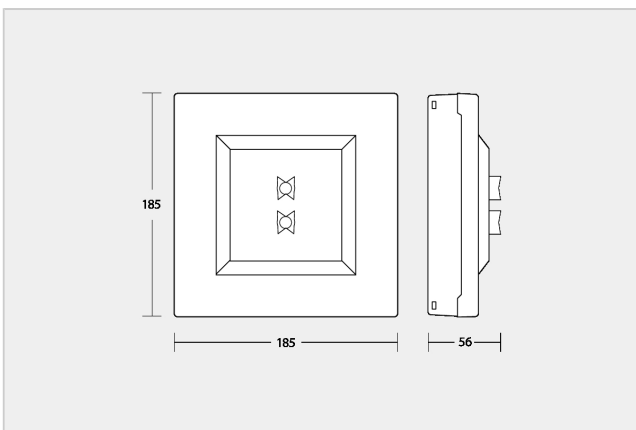

Numero d'articolo	822061.1
Installazione	Soffitto
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Grado di protezione	IP 40
Classe di isolamento	II
Fonte luminosa	LED
Tipo	Matrice LED
Tensione di alimentazione	AC 230V ±10% 50/60Hz
Morsetti di allacciamento	3x2,5mm ² (Per cablaggio passante)
Temperatura di esercizio	BL 0°C...+40°C / DL -5°C...+35°C
Autonomia	1h / 1,5h / 2h / 3h o 8h
Resa in emergenza	1h=50% 1,5h=40% 2h=35% 3h=25% 8h=10%
Batteria	NiMh 4,8V/1,1Ah
Dimensione [mm] LxHxP	185x185x56mm
Norme	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Alimentazione	Driver LED con monitoraggio integrato del singolo dispositivo luminoso per luce non permanente, luce permanente e luce permanente con attivazione tramite comando di accensione. Con tecnologia di ricarica integrata e autonomia nominale di 1 ora, 1,5 ore, 2 ore, 3 ore o 8 ore con controllo del funzionamento INOTEC SV/B per il collegamento ad un'unità centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172. Dispositivi luminosi con tasto di prova per la verifica manuale del funzionamento e dell'autonomia di funzionamento con indicazione LED di stato e carica. con protezione di scarica, autodiagnosi (ogni 7 giorni test di funzionamento / ogni 12 mesi test di autonomia). Elevata sicurezza di funzionamento grazie al rispetto degli standard internazionali per sicurezza e modalità di lavoro, compatibilità elettromagnetica e immunità da interferenze. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. Uscita LED con funzione di dimmerizzazione in continuo nel funzionamento in rete. 5 anni di garanzia sulle metriche LED.
Info	Con una distribuzione asimmetrica per elevate prestazioni

Accessori

immagine	Numero d'articolo	Designazione	Installazione	Materiale	Colore
	890607	Giglia di protezione SN8141 SN8124 BN8131 SN-BN2040 SN8400 SN8424	Montaggio a soffitto o a parete	Filo di acciaio	Laccato bianco