INOTEC

BN SPAZIO ALPHA LED AT 1h LFP STW

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit asymmetrischer oder rotationssymmetrische Optik

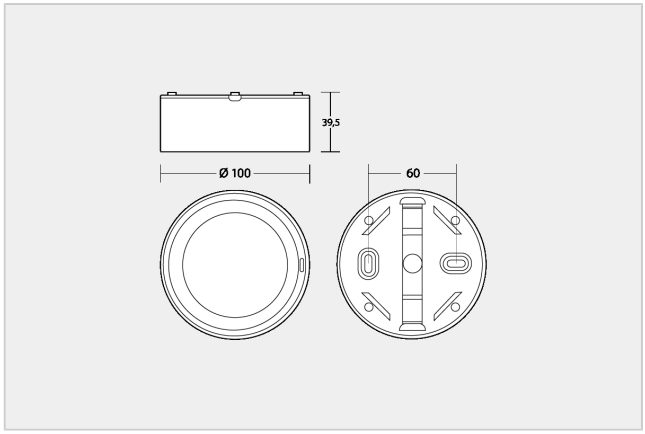

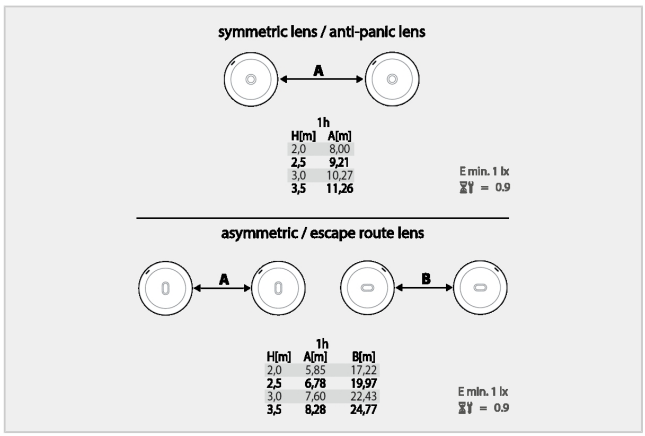

Artikelnummer	CH751032
Montageart	Deckeneinbau- oder Deckenaufbaumontage
Material	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Schutzart	IP 42
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Sockel	Print bestückt mit LED
Anschlussspannung	AC 230V ±10% 50/60Hz
Leiteranschluss	1,5mm²
Temperaturbereich	0°C...+40°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Dimension [mm] LxHxT	Ø=100mm, H=39,5mm
Ausführung	(EMC 2004/108/CE) gem. SN-EN EN 55015:2007, SN-EN EN 61000-3- 2:2006, SN-EN 61547:2011. Ausführung (LVD Low Voltage Directive) gem. SN-EN 60598-1:2009, SN-EN 60598-2-22:2015.
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie. Doppelte Lebensdauer der LiFePO4 Akkus im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetes Dauerlicht. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte alle 7 Tage und Batteriedauertest alle 12 Monate. Inkl. Test-Taste zum Auslösen eines Simulationstestes
Info	Optionales Zubehör: Deckeneinbaukit CH750397, IP65 KIT CH750398

IP 42 | LED | 230V 50/60Hz ±10% | +40°C 0°C | LiFePo4 | 1h

Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Industriepark 5 | Postfach | CH-8610 Uster | Tel +41 43 366 44 44 | Fax +41 43 366 44 43 | info@inotec-licht.ch
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Grellingerstrasse 9 | CH-4052 Basel | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala - Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09